

### Produit

S35E162-WSWSC1840H36  
taurus projecteur encastré blanc

### Général

LED HO 4000K 23W 2845lm 60° DALI  
pivotant et sortant, refroidissement passif, avec  
verre de protection

### Ampoule

LED HO  
EEC A++  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80

### Dimension

DM : 0162mm  
Découpe DMxH : 150x150mm

### Surface/couleur

blanc  
aluminium à structure fine mate thermolaquée

### Optique

Angle de rayonnement : 60°

### Indice de protection



IP20 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

### Poids

0,9 kg

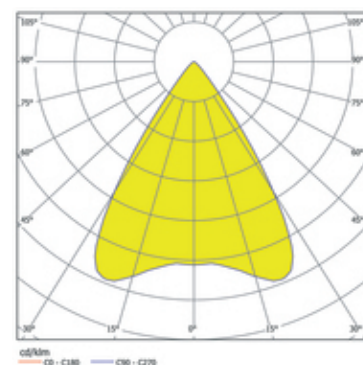

### Informations sur le produit

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec une efficacité de 125 lm par W et une flux lumineux sortant de 2845 lm pour 23 W en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : DM : 0162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 0,9 kg