

Produit

S38E160-LPWSQ1940L16
cosmo L round encastré blanc 160mm

Général

LED LO 4000K 19.5W 1881lm 60° CRI90
boîtier/cadre blanc mat

réflecteur secondaire argent mat

Usage intérieur uniquement

Source

LED LO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG1 IEC 62471

UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m²

Dimension

DMxH : 0160x100mm

Découpe DMxH : 150x150mm

Surface/couleur

blanc

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection

IP54 / Classe de protection III




Branchement

230V/AC

incl. Convertisseur

Poids

0,9 kg

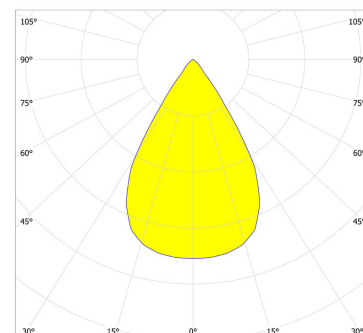

Informations sur le produit

Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 1881 lm pour 19.5 W. Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau en °. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 3000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection, classe de protection. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 0160x100 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 0,9 kg