planlicht

Fiche technique

Produit
S38E218-LPSWQ1940V36
cosmo XL round encastré noir 218mm

Général
LED VO 4000K 56W 4675lm 60° CRI90
boîtier/cadre noir mat
réflecteur secondaire argent mat
Usage intérieur uniquement

Source
LED VO
Indice de rendu de couleur (IRC)90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 3000 cd/m²

Dimension
DMxH : 0218x126mm
Découpe DMxH : 205x176mm

Surface/couleur
noir

Optique
Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection
IP54 / Classe de protection III

Branchement
230V/AC
incl. Convertisseur DALI

Poids
1,7 kg



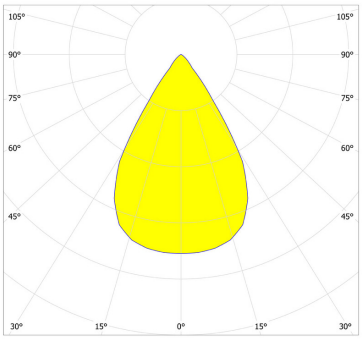

230V | DALI | E | LED | IP54 | Ra>90 | III | 4000K | CE

Informations sur le produit
Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de lm pour W. Distribution symétrique dans la température de couleur de K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau en °. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) >, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection, classe de protection. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 0218x126 mm, Découpe DMxH : 205x176 mm, Poids : 1,7 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM