

**Produit**

S42E014-NNSWC2940H35  
diva S square encastré 1x2 lin. noir 142x78mm

**Général**

LED HO 4000K 2x13W 2x701lm 50° DALI CRI90  
boîtier/cadre noir mat  
Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur  
secondaire noir mat  
têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif

**Source**

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC) 90  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11  
Lumininaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1  
luminosité 1000 cd/m<sup>2</sup>

**Dimension**

LxLxH : 142x78x098mm  
Découpe LxLxH : 134x68x148mm

**Surface/couleur**

noir

**Optique**

Angle de rayonnement : 50°

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection II



**Branchement**

230V/AC

incl. convertisseur DALI

**Poids**

0.9 kg

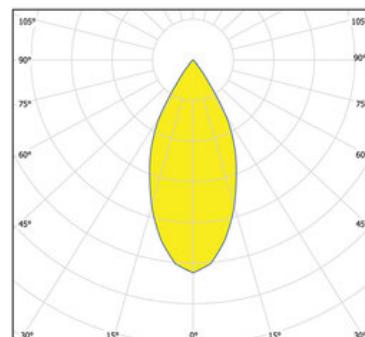

230V | DALI |  | LED | IP20 | Ra>90 |  | 4000K | 

**Informations sur le produit**

Projecteurs carrés encastrés LED en disposition linéaire 1 x 2 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire noir mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 2 x 701 lm pour 2 x 13 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 50°. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter DALI dimmable, Nombre d'adresses DALI : 2, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m<sup>2</sup>), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. option de commutateur : C, Dimensions : LxLxH : 142x78x098 mm, Découpe LxLxH : 134x68x148 mm, Poids : 0.9 kg

V20221012—

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.