

**Produit**

S42E060-NBSWC1930H31  
diva XS round encastré noir 60mm

**Général**

LED HO 3000K x10W x692lm 18° CRI90

**Source**

LED HO

Indice de rendu de couleur CRI90

Groupe de risque RG1 IEC 62471

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans  
selon DIN EN 12464-1

avec luminance (C 0°) < 3000 cd/m<sup>2</sup>

**Dimension**

DMxH : 60x77mm

Découpe DMxH : 50x127mm

**Surface/couleur**

boîtier/cadre noir mat

Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire

argent brillant

**Optique**

Angle de rayonnement : 18°

la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de  
355°

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection II


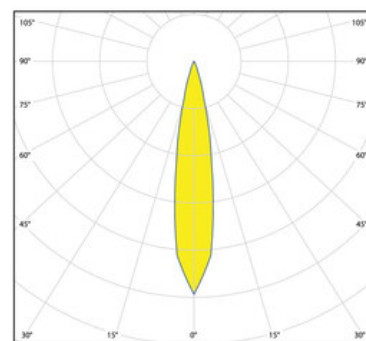
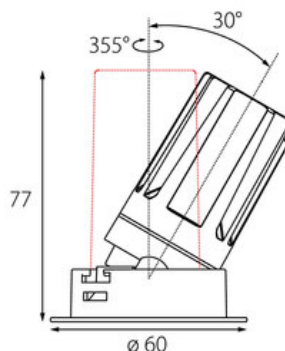
**Branchement**

230V/AC

incl. Convertisseur DALI

**Poids**

0,2 kg


**Informations sur le produit**

Projecteurs ronds encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire argent brillant. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de x 692 lm pour x 10 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'Spot' en 18°. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter DALI dimmable, Nombre d'adresses DALI : 1, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m<sup>2</sup>), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 60x77 mm, Découpe DMxH : 50x127 mm, Poids : 0,2 kg