Fiche technique

Produit
S42E078-NGWSC1930L12
diva S round encastré blanc 78mm

Général
LED LO 3000K 9,2W 605lm 24° CRI90
boîtier/cadre blanc mat
Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire or brillant
la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°

Source
LED LO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1
luminosité 3000 cd/m²

Dimension
DMxH : 0078x098mm
Découpe DMxH : 68x148mm

Surface/couleur
blanc

Optique
Angle de rayonnement : 24°

Indice de protection
IP20 / Classe de protection II

Branchement
230V/AC
incl. convertisseur

Poids
0.3 kg

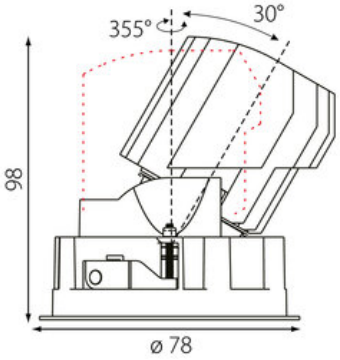

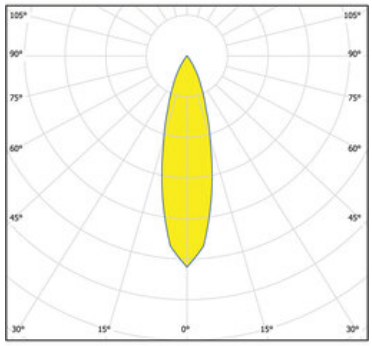

230V | LED | IP20 | Ra>90 | 3000K | CE

Informations sur le produit
Projecteur rond encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire or brillant. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de605 lm pour9,2 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'medium' en 24°. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l"éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. option de commutateur : A, Dimensions : DMxH : 0078x098 mm, Découpe DMxH : 68x148 mm, Poids : 0.3 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com