

Produit

S42E10Q-NWWSC1930L14
diva M square encastré blanc 107x107mm

Général

LED LO 3000K 1x15W 1x1401lm 42° CRI90
boîtier/cadre blanc mat

Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur
secondaire blanc mat

la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°,
tournée de 355°

Source

LED LO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG1 IEC 62471

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m²

Dimension

LxlxH : 107x107x121mm

Découpe LxlxH : 96x96x171mm

Surface/couleur

blanc

Optique

Angle de rayonnement : 42°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection II


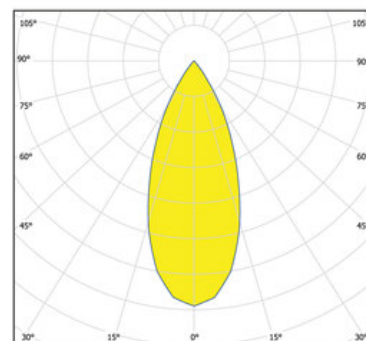
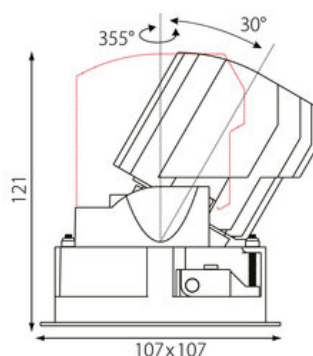
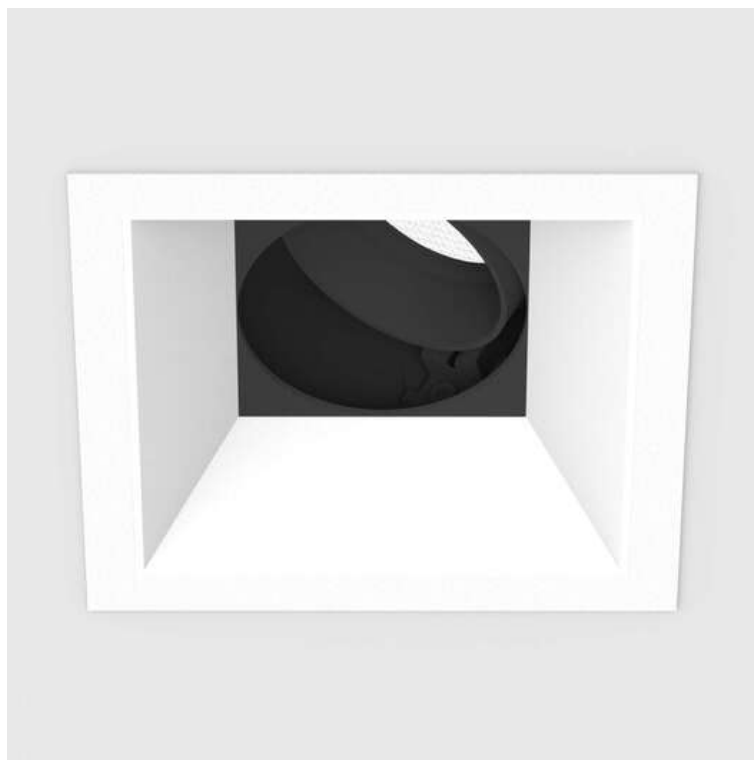
Branchement

230V/AC

incl. convertisseur

Poids

0,5 kg


Informations sur le produit

Projecteur carré encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire blanc mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 1401 lm pour 15 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'flood' en 42°. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 3000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : LxlxH : 107x107x121 mm, Découpe LxlxH : 96x96x171 mm, Poids : 0,5 kg