

**Produit**

S42E10Q-PPSWC1940L1A  
diva M square encastré asym. noir 107x107mm

**Général**

LED LO 4000K 1x15W 1x957lm CRI90  
boîtier/cadre noir mat  
Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur  
secondaire argent mat

**Source**

LED LO  
Indice de rendu de couleur (IRC)90  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
UGR99 DIN EN 12464-1.2021-11

**Dimension**

LxlxH : 107x107x121mm  
Découpe LxlxH : 96x96x171mm

**Surface/couleur**

noir

**Indice de protection**


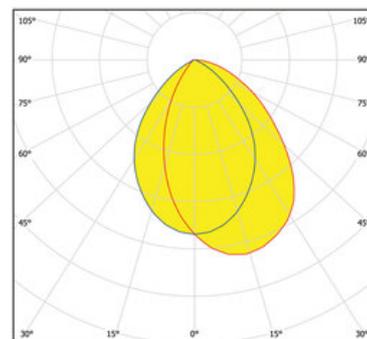
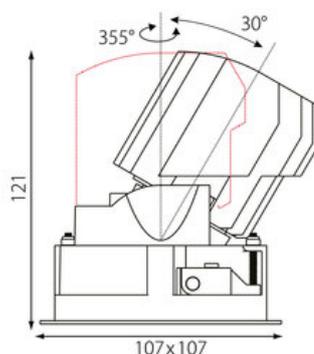
IP20 / Classe de protection II

**Branchement**

230V/AC  
incl. convertisseur

**Poids**

0,5 kg


**Informations sur le produit**

Projecteur carré encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 957 lm pour 15 W Distribution à symétrie dans la température de couleur de 4000 K. Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11 Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : LxlxH : 107x107x121 mm, Découpe LxlxH : 96x96x171 mm, Poids : 0,5 kg