

Produit

S42E10Q-PPWSC1940H1A
diva M square encastré asym. blanc 107x107mm

Général

LED HO 4000K 1x21W 1x1339lm CRI90
boîtier/cadre blanc mat
Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur
secondaire argent mat

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC)90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
UGR99 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension

LxlxH : 107x107x121mm
Découpe LxlxH : 96x96x171mm

Surface/couleur

blanc

Indice de protection


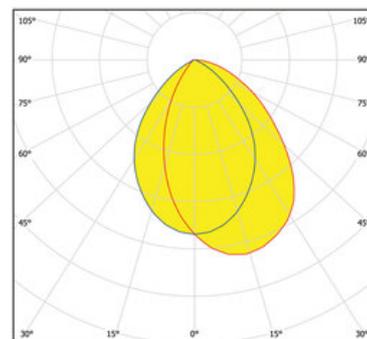
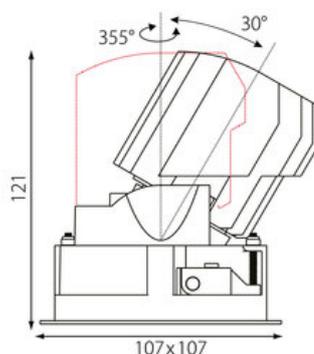
IP20 / Classe de protection II

Branchement

230V/AC
incl. convertisseur

Poids

0,5 kg


Informations sur le produit

Projecteur carré encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 1339 lm pour 21 W Distribution à symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11 Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : LxlxH : 107x107x121 mm, Découpe LxlxH : 96x96x171 mm, Poids : 0,5 kg