

### Produit

S42E14Q-NWWSC4940L15  
diva S square encastré 2x2 blanc 142x142mm

### Général

LED LO 4000K 4x9,1W 4x567lm 50° CRI90  
boîtier/cadre blanc mat  
Entblendtubi schwarz matt, Sekundärreflektoren  
weiß matt  
têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif

### Source

LED LO  
Indice de rendu de couleur (IRC) 90  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

### Dimension

LxlxH : 142x142x098mm  
Découpe LxlxH : 134x134x148mm

### Surface/couleur

blanc

### Optique

Angle de rayonnement : 50°

### Indice de protection



IP20 / Classe de protection II

### Branchement

230V/AC  
incl. convertisseur

### Poids

1.7 kg

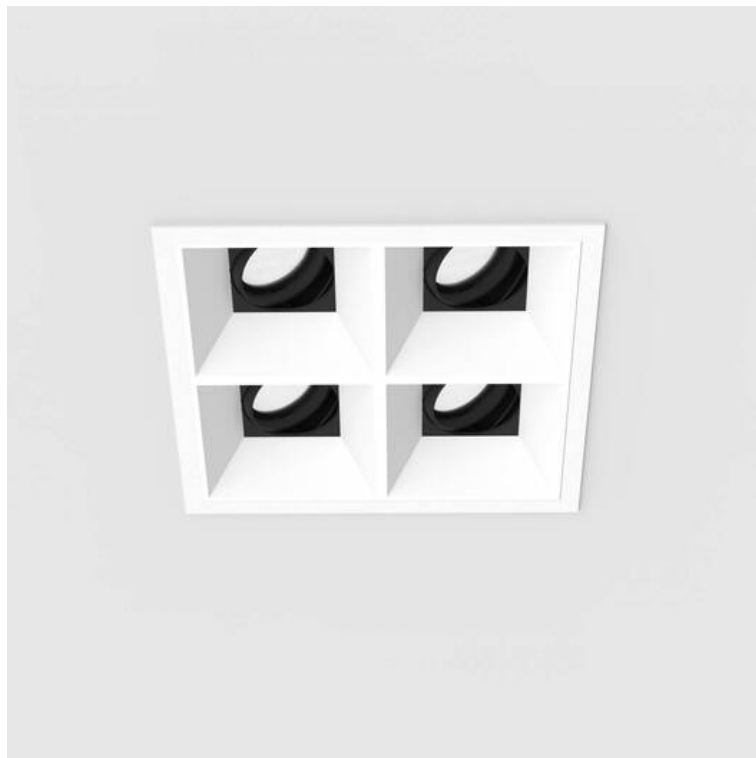

### Informations sur le produit

Projecteurs carrés encastré Led en disposition carrée 2 x 2 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Entblendtubi schwarz matt, Sekundärreflektoren weiß matt. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 4 x 567 lm pour 4 x 9,1 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 50°. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. option de commutateur : A, Dimensions : LxlxH : 142x142x098 mm, Découpe LxlxH : 134x134x148 mm, Poids : 1.7 kg