

Produit

S44A024-NNWSC1930M34
anto+ en saillie blanc 247x44

Général

LED MO 3000K 14W 683lm 45° DALI 08 Spots
boîtier blanc RAL9016 mat

Cône anti-éblouissement noir mat, Module
anti-éblouissement noir mat
dans la version encastrable 2 supports de fixation
requis

Source

LED MO

EEC A++ - A

Indice de rendu de couleur (IRC) > 90

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

LxIxH : 247x44x082mm

Découpe LxIxH : 252x49x100mm

Surface/couleur

profilé en aluminium, module anti-éblouissement en
polycarbonate

Optique

Technologie de lentille

Angle de rayonnement : 45°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I




Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

Poids

0.7 kg

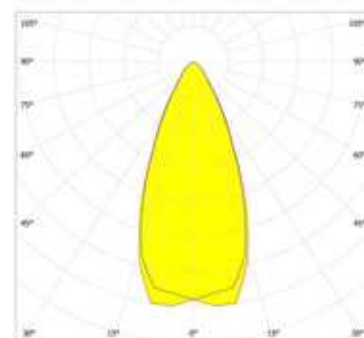

Informations sur le produit

Luminaire pour montage en saillie, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 8 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Tube anti-éblouissant black matte, Masque black matte, Boîtier revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de rayonnement 'Wide Flood' de 45°. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 49 lm par W et une flux lumineux sortant de 683 lm pour 14 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1:2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Convient également pour un montage semi-encastré à l'aide de composants de montage ou de supports de montage disponibles séparément. Embouts inclus, dans la version encastrable 2 supports de fixation requis. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxIxH : 247x44x082 mm, Découpe pour version encastrée LxIxH : 252x49x100 mm, Poids : 0,7 kg