

## Produit

S44A024-WWSWC1940M3A  
anto+ en saillie noir asy 247x44

## Général

LED MO 4000K 14W 923lm DALI 08 Spots  
boîtier noir RAL9005 mat  
Cône anti-éblouissement blanc mat, Module  
anti-éblouissement blanc mat  
dans la version encastrable 2 supports de fixation  
requis

## Source

LED MO  
EEC A++ - A  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

## Dimension

LxlxH : 247x44x082mm  
Découpe LxlxH : 252x49x100mm

## Surface/couleur

profilé en aluminium, module anti-éblouissement en  
polycarbonate

## Optique

Technologie de lentille asymétrique/ovale

## Indice de protection




IP20 / Classe de protection I

## Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

## Poids

0.7 kg

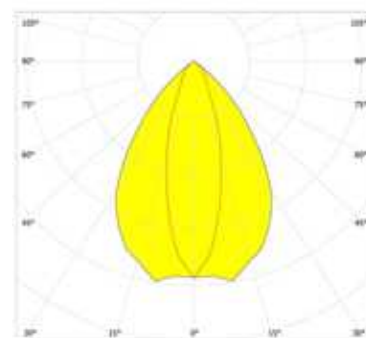

## Informations sur le produit

Luminaire pour montage en saillie, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 8 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Tube anti-éblouissant white matte, Masque white matte, Boîtier revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse asymétrique/ovale, asymétrique pour un éclairage mural homogène en cas de montage à proximité du mur ou pour une répartition ovale de la lumière en cas d'exigences particulières/corridors particulières. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 66 lm par W et une flux lumineux sortant de 923 lm pour 14 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1:2021-11, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Convient également pour un montage semi-encastré à l'aide de composants de montage ou de supports de montage disponibles séparément. Embouts inclus, dans la version encastrable 2 supports de fixation requis. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 247x44x082 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH : 252x49x100 mm, Poids : 0,7 kg