planlicht

Fiche technique

Produit
S44A024-WWWSC1940M33
anto+ en saillie blanc 247x44

Général
LED MO 4000K 14W 1008lm 30° DALI 08 Spots boîtier blanc RAL9016 mat

Cône anti-éblouissement blanc mat, Module anti-éblouissement blanc mat

dans la version encastrable 2 supports de fixation requis

Source

LED MO

EEC A++ - A

Indice de rendu de couleur (IRC) > 90

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 247x44x082mm

Découpe LxlxH : 252x49x100mm

Surface/couleur

profilé en aluminium, module anti-éblouissement en polycarbonate

Optique

Technologie de lentille

Angle de rayonnement : 30°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

Poids

0.7 kg

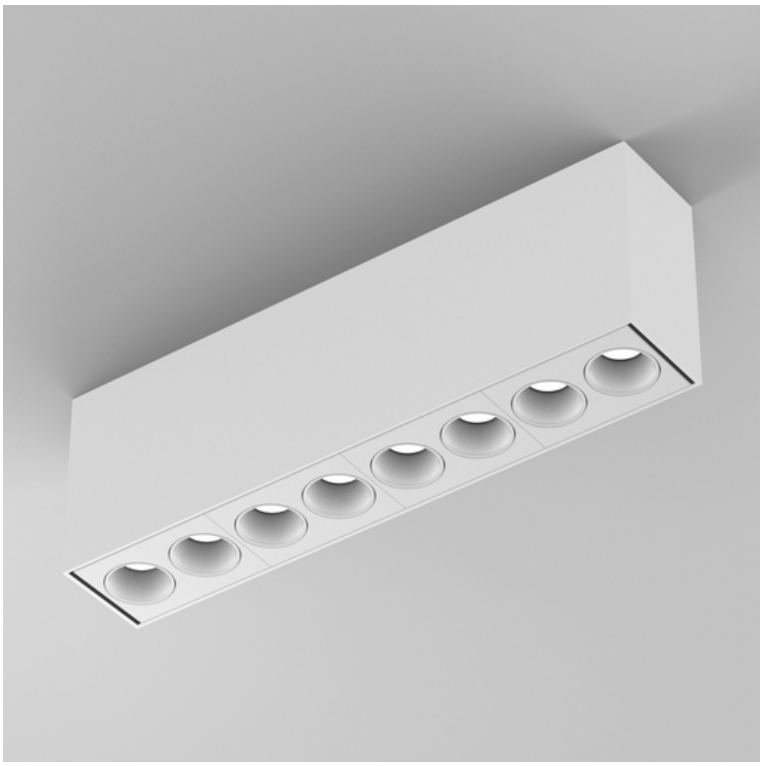



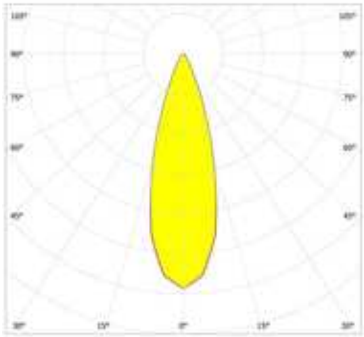



Informations sur le produit

Luminaire pour montage en saillie, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 8 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Tube anti-éblouissant white matte, Masque white matte, Boîtier revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement 'Medium' de 30°. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 72 lm par W et une flux lumineux sortant de 1008 lm lm pour 14 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d´adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Convient également pour un montage semi-encastré à l'aide de composants de montage ou de supports de montage disponibles séparément. Embouts inclus, dans la version encastrable 2 supports de fixation requis. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 247x44x082 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH: 252x49x100 mm, Poids : 0,7 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM