

Produit

S44A054-WWWSC1940M34
anto+ en saillie blanc 547x44

Général

LED MO 4000K 29W 1965lm 45° DALI 18 Spots
boîtier blanc RAL9016 mat
Cône anti-éblouissement blanc mat, Module
anti-éblouissement blanc mat
dans la version encastrable 2 supports de fixation
requis

Source

LED MO
EEC A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

LxIxH : 547x44x082mm
Découpe LxIxH : 552x49x100mm

Surface/couleur

profilé en aluminium, module anti-éblouissement en
polycarbonate

Optique

Technologie de lentille
Angle de rayonnement : 45°

Indice de protection



IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

1.3 kg

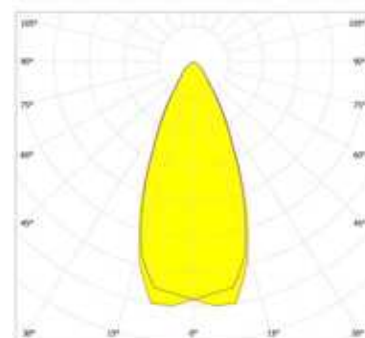

Informations sur le produit

ALuminaire pour montage en saillie, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 18 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement blanc mat, Module anti-éblouissement blanc mat, boîtier blanc RAL9016 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de rayonnement 'Wide Flood' de 45°. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 68 lm par W et un flux lumineux sortant de 1965 lm pour 29 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d'efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Convient également pour un montage semi-encastré à l'aide de composants de montage ou de supports de montage disponibles séparément. Embouts inclus, dans la version encastrable 2 supports de fixation requis. Dimensions LxIxH : 547x44x082 mm, Découpe pour version encastrée LxIxH: 552x49x100 mm, Poids : 1.3 kg