

Produit

S44E019-WWWSC1930H3A
anto+ encastré frame blanc asym. 196x56

Général

LED HO 3000K 13,5W 855lm DALI 06 Spots
boîtier blanc RAL9016 mat
Cône anti-éblouissement blanc mat, Module
anti-éblouissement blanc mat
2 ressorts d'installation

Source

LED HO
EEC A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

LxIxH : 196x56x043mm
Découpe LxIxH : 190x49x080mm

Surface/couleur

profilé en aluminium, module anti-éblouissement en polycarbonate

Optique

Technologie de lentille asymétrique/ovale

Indice de protection



IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

0.5 kg

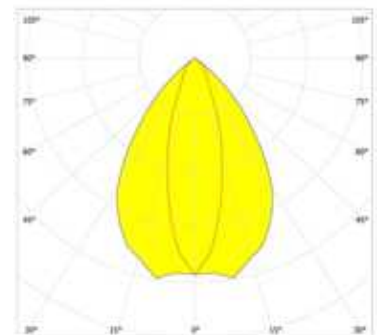

Informations sur le produit

Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 6 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement blanc mat, Module anti-éblouissement blanc mat, boîtier blanc RAL9016 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse asymétriqueovale, asymétrique pour un éclairage mural homogène en cas de montage à proximité du mur ou pour une répartition ovale de la lumière en cas d'exigences particulières/corridors particulières. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 63 lm par W et un flux lumineux sortant de 855 lm pour 13,5 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d'efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus 2 ressorts d'installation. Dimensions LxIxH : 196x56x043 mm, Découpe LxIxH : 190x49x080 mm, Poids : 0.5 kg