

### Produit

S44E055-WWWSC1940H3A  
anto+ encastré avec cadre blanc asym. 556x56

### Général

LED HO 4000K 41W 2849lm DALI 18 Spots  
boîtier blanc RAL9016 mat  
Cône anti-éblouissement blanc mat, Module  
anti-éblouissement blanc mat  
4 ressorts d'installation

### Source

LED HO  
EEC A++ - A  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

### Dimension

LxIxH : 556x56x043mm  
Découpe LxIxH : 550x49x080mm

### Surface/couleur

profilé en aluminium, module anti-éblouissement en polycarbonate

### Optique

Technologie de lentille asymétrique/ovale

### Indice de protection


IP20 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

### Poids

0.9 kg

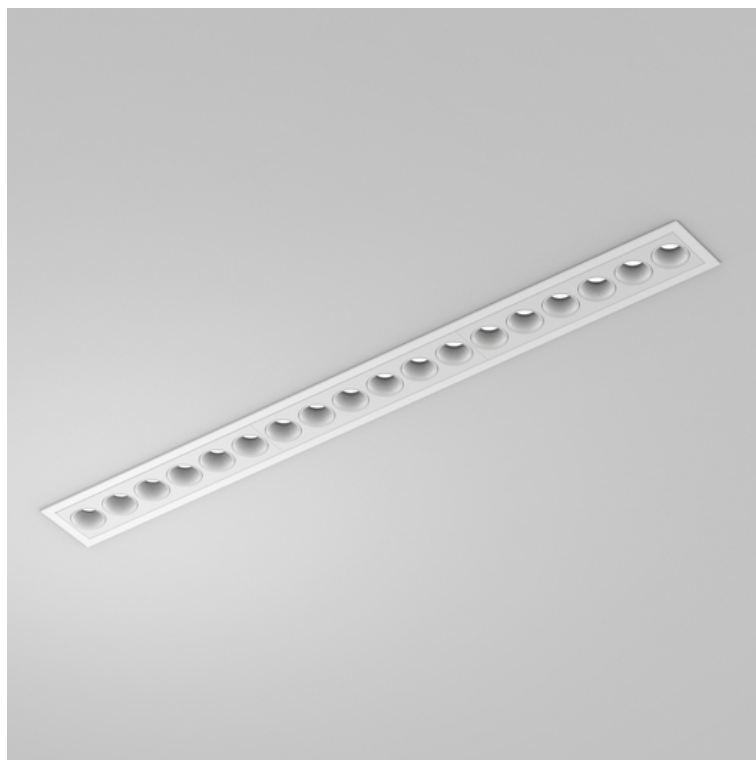

### Informations sur le produit

Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 18 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement blanc mat, Module anti-éblouissement blanc mat, boîtier blanc RAL9016 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse asymétriqueovale, asymétrique pour un éclairage mural homogène en cas de montage à proximité du mur ou pour une répartition ovale de la lumière en cas d'exigences particulières/corridors particulières. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 69 lm par W et un flux lumineux sortant de 2849 lm pour 41 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d'efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus 4 ressorts d'installation. Dimensions LxIxH : 556x56x043 mm, Découpe LxIxH : 550x49x080 mm, Poids : 0.9 kg