Fiche technique

Produit
T65A113-9005C1940H3S
quadro en saillie noir sat. 1130x50

Général
LED HO 4000K 23W 2732lm CRI90
joint creux de 5 mm, embouts inclus

Source
LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC)90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR28 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension
LxlxH : 1130x50x071mm

Surface/couleur
revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate
Matériau : Aluminium

Optique
Diffuseur en PMMA satiné

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. Convertisseur DALI

Poids
3,1 kg

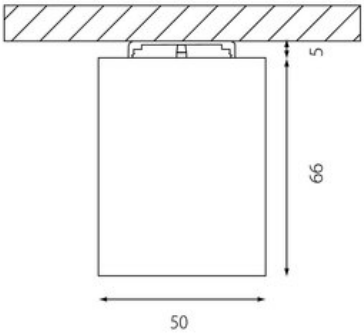

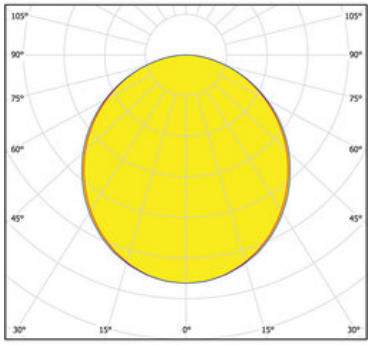

Informations sur le produit
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 119 lm par W et une flux lumineux sortant de 2732lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K (nominale), K (effective). Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1130x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3,1 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM