

**Produit**

T65A140-9005C1930H3F  
quadro en saillie noir PLF 1404x50

**Général**

LED HO 3000K 47W 5303lm CRI90  
joint creux de 5 mm, embouts inclus

**Source**

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>

**Dimension**

LxlxH : 1404x50x071mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate

Matériau : Aluminium

**Optique**

Grille Parabolic Louvre Flat 'silver semi-matte'

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection I

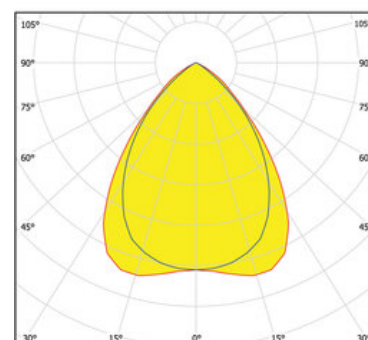
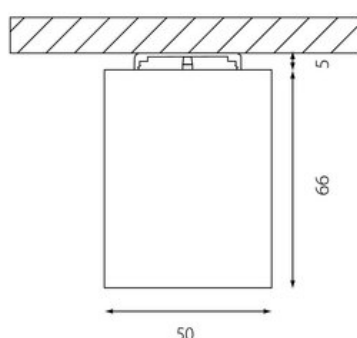
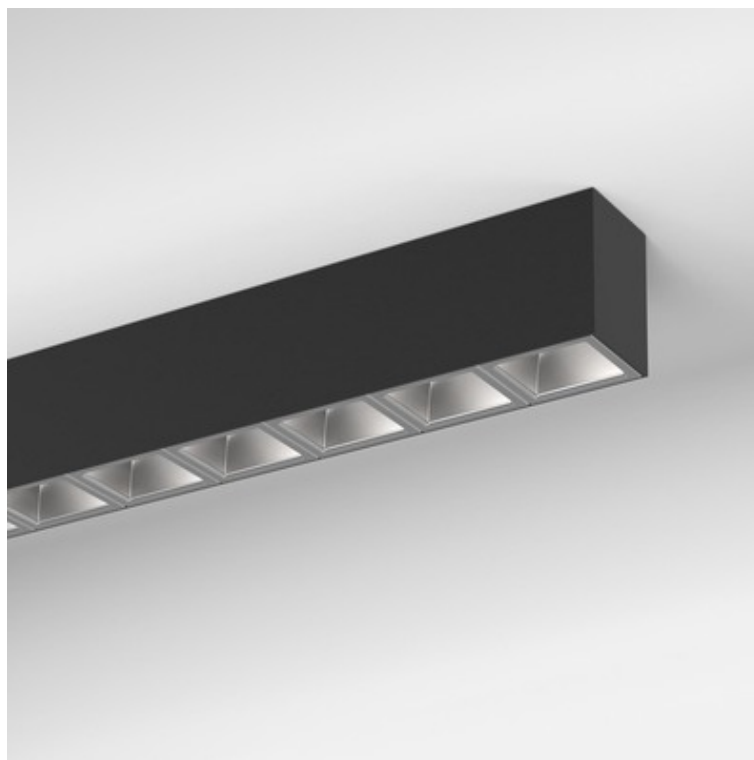
**Branchement**

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

**Poids**

3,6 kg


**Informations sur le produit**

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005' pour le montage en saillie, et l'éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille Parabolic Louvre Flat 'silver semi-matte'. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 113 lm par W et une flux lumineux sortant de 5303 lm pour 47 W, en température de couleur 3000 K (nominale), 3065 K (effective). Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1404x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3,6 kg