

**Produit**

T65E057-9005C1940H3W  
quadro encastré noir grille 576x64

**Général**

LED HO 4000K 20W 2311lm CRI90  
embouts inclus  
ressorts de montage

**Source**

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC)90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

**Dimension**

LxlxH : 576x64x048mm  
Découpe LxlxH : 570x58x060mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate  
Matériau : Aluminium

**Optique**

Grille 'white matte'

**Indice de protection**

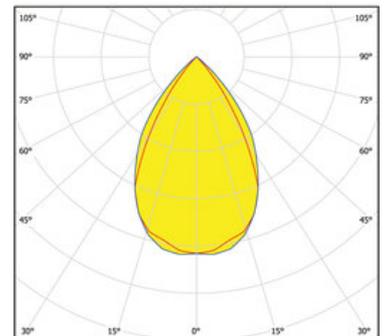
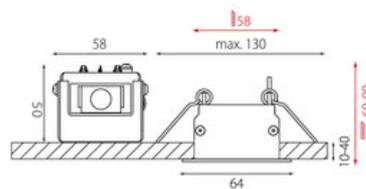
IP20 / Classe de protection I

**Branchement**

230V 50/60Hz  
incl. Convertisseur DALI

**Poids**

2,0 kg


**Informations sur le produit**

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005' pour le montage en encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d'épaisseur), ressorts de montage inclus, et l'éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille 'white matte'. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 116 lm par W et un flux lumineux sortant de 2311lm pour 20 W, en température de couleur 4000 K (nominale), 3989 K (effective). Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d'accessoires en option, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 576x64x048 mm, Découpe LxlxH : 570x58x060 mm avec verrouillage de transport desserré, hauteur d'encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d'encastrement de 60 mm pour plafonds de 10 mm d'épaisseur, embouts inclus, poids : 2,0 kg