

**Produit**

T65E141-9005C1930H3N  
quadro encastré noir grille 1416x64

**Général**

LED HO 3000K 47W 2911lm CRI90  
embouts inclus  
ressorts de montage

**Source**

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC)90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11  
Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1  
luminosité 1000 cd/m<sup>2</sup>


**Dimension**

LxlxH : 1416x64x048mm  
Découpe LxlxH : 1410x58x060mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate  
Matériau : Aluminium

**Optique**

Grille 'black matte'

**Indice de protection**

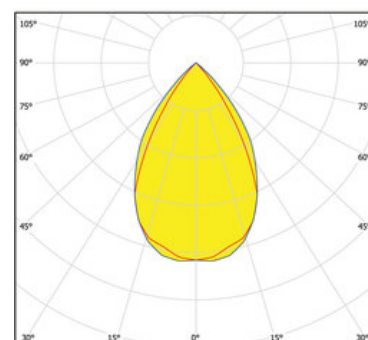
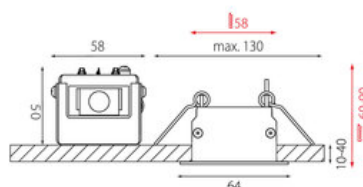
IP20 / Classe de protection I

**Branchement**

230V 50/60Hz  
incl. Convertisseur DALI

**Poids**

3,1 kg


**Informations sur le produit**

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005' pour le montage en encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d'épaisseur), ressorts de montage inclus, et l'éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille 'black matte'. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 62 lm par W et une flux lumineux sortant de 2911 lm pour 47 W, en température de couleur 3000 K (nominale), 3044 K (effective). Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m<sup>2</sup>), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d'accessoires en option, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1416x64x048 mm, Découpe LxlxH : 1410x58x060 mm avec verrouillage de transport desserré, hauteur d'encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d'encastrement de 60 mm pour plafonds de 10 mm d'épaisseur, embouts inclus, poids : 3,1 kg