**Fiche technique**

**Produit**
T65E169-9005C1940H3K
quadro encastré noir grille 1696x64

**Général**
LED HO 4000K 56W 6690lm CRI90
embouts inclus

ressorts de montage

**Source**

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran

selon DIN EN 12464-1

luminosité 1000 cd/m²

**Dimension**

LxlxH : 1696x64x048mm

Découpe LxlxH : 1690x58x060mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate

Matériau : Aluminium

**Optique**

Grille 'high-gloss copper'

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection I

**Branchement**

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

**Poids**

3,4 kg

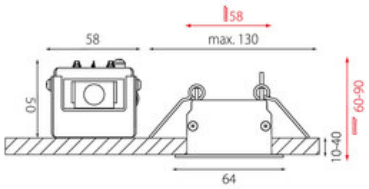


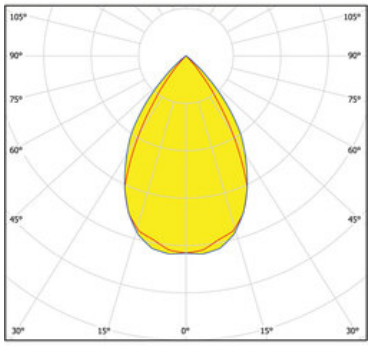

## Informations sur le produit

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005' pour le montage en encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d'épaisseur), ressorts de montage inclus, et l'éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille 'high-gloss copper'. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 119 lm par W et une flux lumineux sortant de 6690lm pour 56 W, en température de couleur 4000 K (nominale), 3605 K (effective). Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d'accessoires en option, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1696x64x048 mm, Découpe LxlxH : 1690x58x060 mm avec verrouillage de transport desserré, hauteur d'encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d'encastrement de 60 mm pour plafonds de 10 mm d'épaisseur, embouts inclus, poids : 3,4 kg



Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM