

**Produit**

T65E225-9016C1940H3G  
quadro encastré blanc grille 2256x64

**Général**

LED HO 4000K 73W 8974lm CRI90  
embouts inclus

ressorts de montage

**Source**

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1

luminosité 1000 cd/m<sup>2</sup>

**Dimension**

LxlxH : 2256x64x048mm

Découpe LxlxH : 2250x58x060mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine  
mate

Matériau : Aluminium

**Optique**

Grille 'high-gloss gold'

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection I

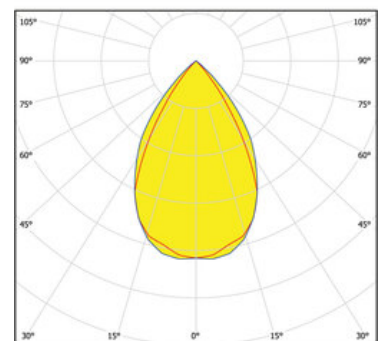
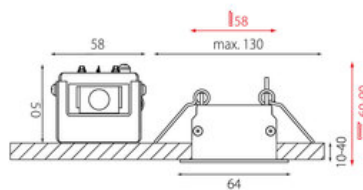
**Branchement**

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

**Poids**

4,0 kg


**Informations sur le produit**

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016' pour le montage en encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d'épaisseur), ressorts de montage inclus, et l'éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille 'high-gloss gold'. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 123 lm par W et une flux lumineux sortant de 8974lm pour 73 W, en température de couleur 4000 K (nominale), 3740 K (effective). Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m<sup>2</sup>), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d'accessoires en option, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 2256x64x048 mm, Découpe LxlxH : 2250x58x060 mm avec verrouillage de transport desserré, hauteur d'encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d'encastrement de 60 mm pour plafonds de 10 mm d'épaisseur, embouts inclus, poids : 4,0 kg