planlicht

Fiche technique

Produit
T65H33X-9016C2940H3Y
quadro OFFICEspecial suspension di/id blanc grille

Général
LED HO 4000K 94W 8716lm DALI CRI90
embouts inclus
directement 560 - non éclaire - 1120 - non éclaire - 560
éclairé partout indirectement

Source
LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC)90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension
LxlxH : 3364x50x066mm

Surface/couleur
revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate
Matériau : Aluminium

Optique
Grille 'gunnery grey'
Diffuseur polycarbonate transparent (id)

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides / alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm)

Poids
9,5 kg

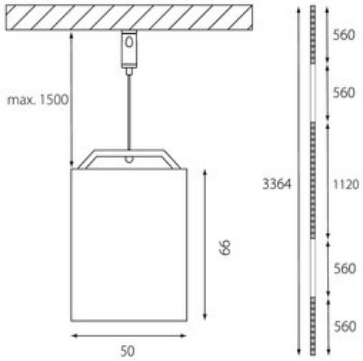



Informations sur le produit

Nouveau luminaire de bureau spéciale profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé optimisé pour les postes de travail standard, idéal pour 2 tables de 180/200 x 100 cm, avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016' pour le montage en suspension, et l'éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par Grille 'gunnery grey'. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d'alimentation, embouts inclus. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et une flux lumineux sortant de 8716lm pour 94 W, en température de couleur 4000 K (nominale), 3975 K (effective). Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, indice de rendu des couleurs (IRC) >, indice de protection, classe de protection, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 3364x50x066 mm, embouts inclus, poids : 9,5 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM