



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	ø 156 mm
Fixation:	Avec supports réglables
Corps:	Anneau en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Gris
Reflecteur/Optique	Réflecteur en polycarbonate poli
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 1050mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Asymétrique
Courant:	1050mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	1.8 kg
Classement IP:	20/44
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	41 W
Flux de l'appareil:	4108 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B50
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 37.00W 5300lm



NOTE



Sur demande : LED avec une température de couleur de 2700K

Sur demande : version d'urgence SA (toujours allumée) : Autonomie 1h- Flux lumineux 20%

Sur demande : Version d'urgence en ajoutant le Kit.

INV 1052 Kit 1h

INV 1052-3 Kit 3h

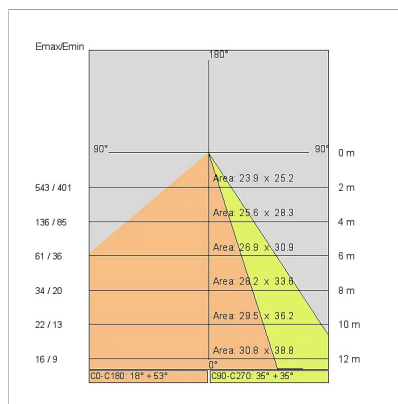

INV 1052-3

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.