



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Intérieur                                   |
| Installation:      | Plafond encastré                            |
| Trou de fixation   | ø 98x98 mm                                  |
| Corps:             | Corps en tôle d'acier                       |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester |
| Couleur:           | Blanc                                       |
| Reflecteur/Optique | Optique réglable +/-20                      |
| Verre/Écran:       | Réflecteur en polycarbonate pour diode LED  |
| Alimentation:      | Non inclus ; à commander séparément         |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Faisceau:                     | Concentrique symétrique 25° |
| Courant:                      | 350mA                       |
| Classe d'isolation:           | 3                           |
| Poids:                        | 1.2 kg                      |
| Classement IP:                | 20                          |
| Fil incandescent:             | 850 °C                      |
| Lampe incluse:                | Oui                         |
| Type de LED:                  | COB LED                     |
| Puissance globale:            | 25.8 W                      |
| Flux de l'appareil:           | 3020 lm                     |
| Durée nominale:               | 50.000 ore L80 B20          |
| Température de couleur:       | 4000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                         |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                      |


SOURCE LUMINEUSE: 2 x LED 12.90W 1510lm





## NOTE

photométrie se référant à un compartiment optique

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE

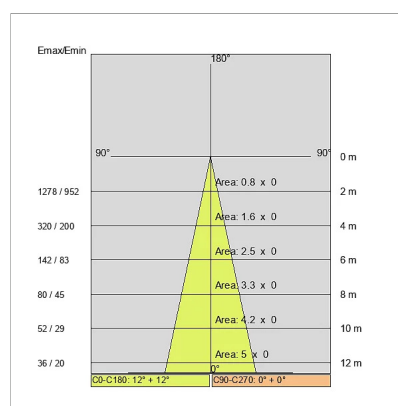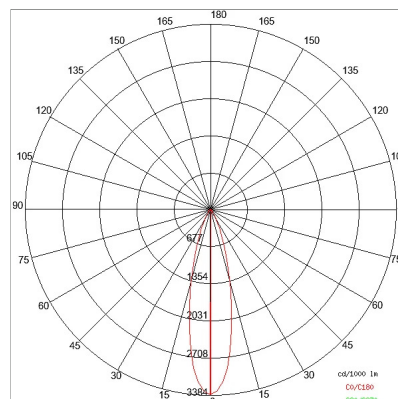

## Alimentation

644759-1

15W 350mA IP20 Pilote ON-OFF




646777

Driver DALI+PUSH DIM- 42W IP20- 150mA±1050mA




## ACCESSOIRES



Diffuseur en verre pour lampe simple

3035



Diffuseur en verre pour lampe double

3036

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.