



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Intérieur                                                                             |
| Installation:      | Suspension                                                                            |
| Fixation:          | Système de suspension par câble d'alimentation<br>2x0.75mm <sup>2</sup> - L = 2000 mm |
| Corps:             | Corps en aluminium extrudé                                                            |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester                                           |
| Couleur:           | Blanc                                                                                 |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en aluminium pur à 99,8                                                    |
| Alimentation:      | Driver intégré pour LED,<br>sortie stabilisée de 500mA dc                             |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Faisceau:                     | Concentrique symétrique 15° |
| Courant:                      | 500mA                       |
| Classe d'isolation:           | 2                           |
| Poids:                        | 2 kg                        |
| Classement IP:                | 20                          |
| Fil incandescent:             | 650 °C                      |
| Lampe incluse:                | Oui                         |
| Type de LED:                  | COB LED                     |
| Puissance globale:            | 20 W                        |
| Flux de l'appareil:           | 2248 lm                     |
| Durée nominale:               | 50.000(h)L90 B20            |
| Température de couleur:       | 4000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs: | > 90                        |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                      |


SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 17.00W 2530lm





## NOTE

Sur demande. LED avec température de couleur 2700k et adaptateur de rail SITRACK H = 600 mm  
Sur demande : câble d'alimentation en tissu en deux couleurs différentes :  
cod.643000 (BLANC)  
cod.613750 (NOIR)

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE

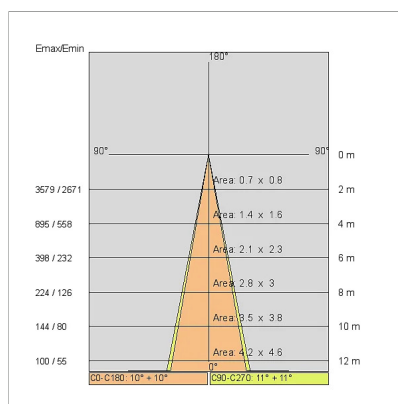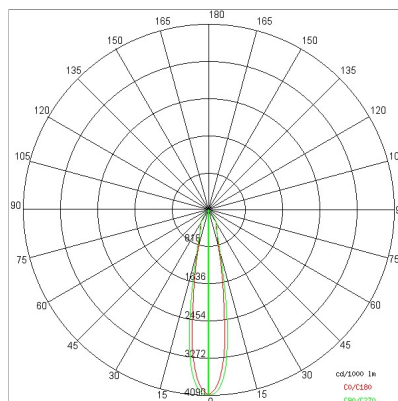

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.