



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Intérieur                                                            |
| Installation:      | Plafond encastré                                                     |
| Trou de fixation   | 156 mm dia                                                           |
| Fixation:          | Avec supports réglables                                              |
| Corps:             | Corps en tôle d'aluminium et anneau en aluminium moulé sous pression |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester                          |
| Couleur:           | Blanc                                                                |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en aluminium pur à 99,8 % - Optique réglable              |
| Verre/Écran:       | Verre trempé transparent                                             |
| Alimentation:      | Driver DALI à distance pour LED, sortie en 1050mA dc max             |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz         |
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique 60° |
| Courant:                      | 1050mA                   |
| Classe d'isolation:           | 1                        |
| Poids:                        | 1.95 kg                  |
| Classement IP:                | 20/43                    |
| Fil incandescent:             | 850 °C                   |
| Lampe incluse:                | Oui                      |
| Type de LED:                  | COB LED                  |
| Puissance globale:            | 37 W                     |
| Flux de l'appareil:           | 4953 lm                  |
| Durée nominale:               | 50.000 (h) L20 B50       |
| Température de couleur:       | 4000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                      |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                   |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 37.00W 5670lm



## NOTE

Sur demande : LED avec une température de couleur de 2700K

Sur demande : version d'urgence SA (toujours allumée) : Autonomie 1h- Flux lumineux 20%


Sur demande : Version d'urgence en ajoutant le Kit.

INV 1052 Kit 1h



INV 1052-3 Kit 3h

Dissipateur de chaleur passif

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE

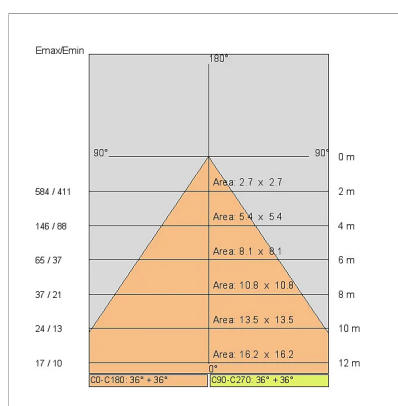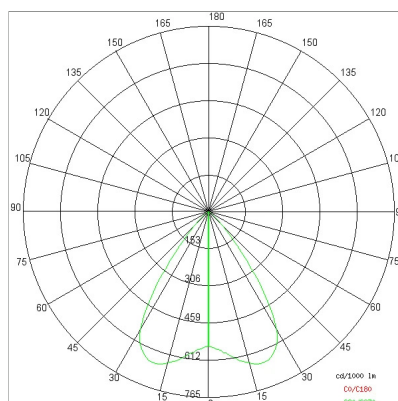

## ACCESSOIRES



Boîte à boutons d'URGENCE

INV 1052

INV 1052-3

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.