


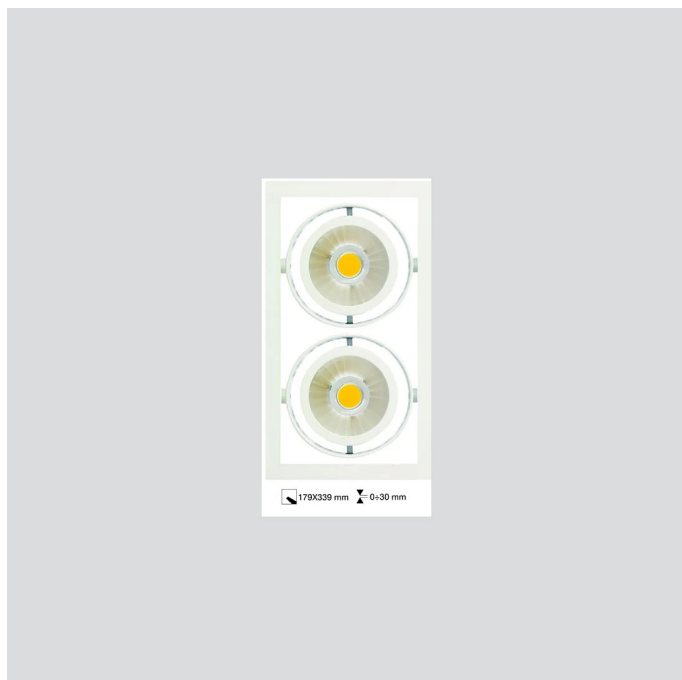

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	ø 179x339 mm
Fixation:	Avec supports réglables
Corps:	Corps en tôle d'acier et cadre/anneau en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Gris
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8 % - Optique réglable
Alimentation:	Driver DALI à distance pour LED, sortie en 700mA dc max

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 60°
Courant:	700mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	4,5 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	48 W
Flux de l'appareil:	6517 lm
Durée nominale:	50000
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 2 x LED 24.00W 3730lm




NOTE

Sur demande : LED avec température de couleur 2700k, A

Sur demande :   

DESSIN TECHNIQUE

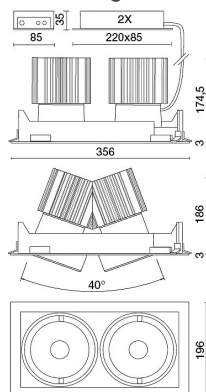

COURBE PHOTOMETRIQUE

