


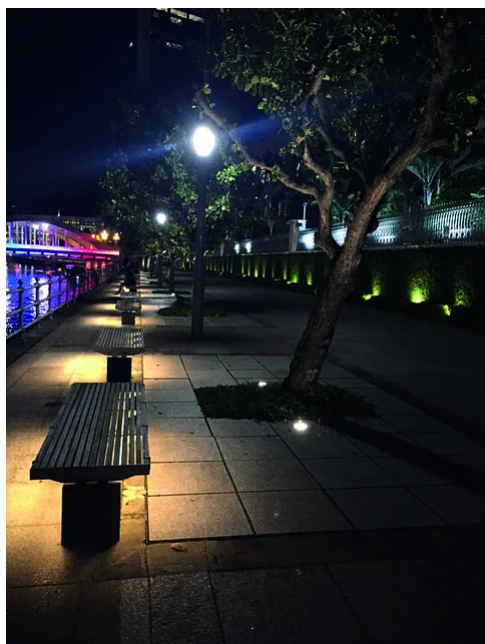


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	En retrait du sol
Corps:	Corps en techno-polymère - anneau en acier inoxydable AISI 316 et boîtier mural en thermoplastique - produit lié à la résine - ne peut pas être ouvert
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Acier inoxydable satiné
Reflecteur/Optique	Réflecteur Aluminium inclinable à +/-10°
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 500mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 45°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	3 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	12
Pietonnable:	Oui
Carrossable:	Oui
Charge statique :	1000 kg
Vitesse maximale :	5 km/h
Température verre:	45 °C
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	20 W
Flux de l'appareil:	2060 lm
Durée nominale:	50000
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 17.00W 2345lm



NOTE

Sur demande : ...-TSC vis de sécurité TORX Sur demande : câble avec système d'arrêt d'eau.

Sur demande :

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être

OLODUM 220 FLAT MDF

E8I32T-LBC-FL




EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM TONDO

inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

