



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	Diamètre du trou d'encastrement : 156 mm. Epaisseur du plafond : 5-30 mm.
Fixation:	Ressorts en fil d'acier
Corps:	Corps en matière thermoplastique
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8
Verre/Écran:	Écran diffuseur en polycarbonate opale
Alimentation:	Intégré dans le module LED

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 90°
Classe d'isolation:	2
Poids:	0,5 kg
Classement IP:	20/40
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	21 W
Flux de l'appareil:	1734 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B50
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90
Constance des couleurs:	3 SDCM


SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 18.00W 2000lm





NOTE

dans la version dali, le driver est à distance

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

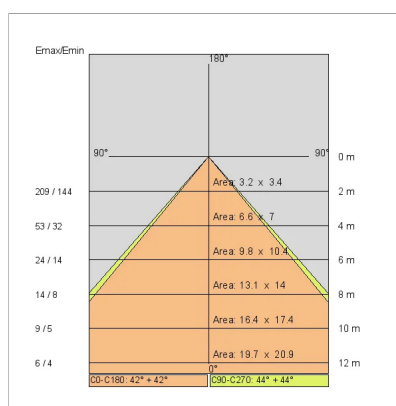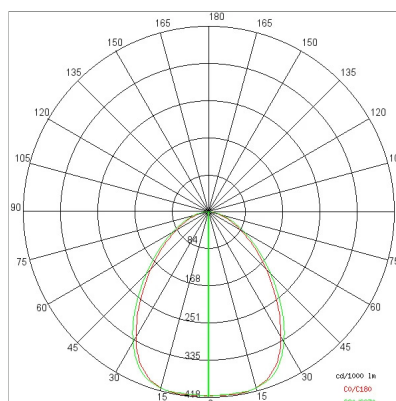

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.