# LONGLIGHT ECO - L. 1037mm

# E9034-LBC-EL

EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ SOL LINÉAIRE - MURAL > LONGLIGHT ECO

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Caractéristiques: | Extérieurs |
| Installation: | Fixation au sol/mur/plafond |
| Corps: | Corps en aluminium extrudé - Embouts en thermoplastique |
| Peinture: | Anodisé |
| Couleur: | Aluminium anodisé |
| Reflecteur/Optique | Lentille LED en méthacrylate |
| Verre/Écran: | Écran diffuseur en méthacrylate transparent |
| Alimentation: | Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 500mA dc |

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension: | 220-240V 50/60Hz |
| Faisceau: | Elliptique 25x35° |
| Courant: | 500mA |
| Classe d'isolation: | 2 |
| Poids: | 0.75 kg |
| Classement IP: | 65 |
| Fil incandescent: | 850 °C |
| Lampe incluse: | Oui |
| Type de LED: | Power LED |
| Puissance globale: | 29.5 W |
| Flux de l'appareil: | 2124 lm |
| Durée nominale: | 50000 (h) L90 B50 |
| Température de couleur: | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs: | >90 |
| Constance des couleurs: | 3 SDCM |

SOURCE LUMINEUSE: 3 x LED 8.50W 800lm

## NOTE

Sur demande : connecteurs étanches IP68 pour rangées continues
max. 30 appareils
code .../FC
(SAUF VERSION 33,5 cm)

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C
La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C
La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

**SIDE S.P.A. SOCIO UNICO.** Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

# LONGLIGHT ECO - L. 1037mm

# E9034-LBC-EL

EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ SOL LINÉAIRE - MURAL > LONGLIGHT ECO

## DESSIN TECHNIQUE







## COURBE PHOTOMETRIQUE

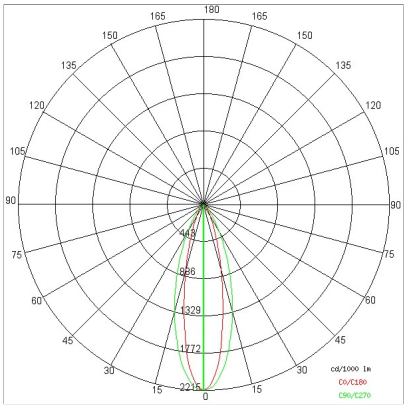


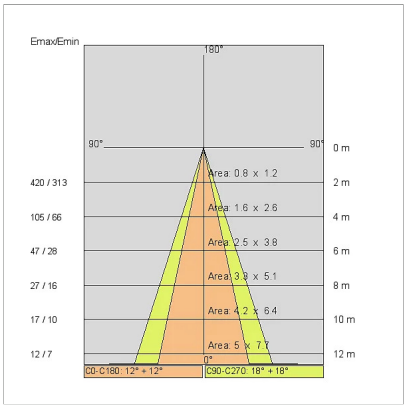


## ACCESSOIRES



| | | |
|---|---|---|
| 161 | H. 46mm | (KIT No. 2 pièces) |
| 162 | H. 96mm | (KIT No. 2 pièces) |
| 163 | H. 156mm | (KIT No. 2 pièces) |



Kit de fixation - 2 pièces

| | | |
|---|---|---|
| 161 | H. 46mm | (KIT No. 2 pièces) |
| 162 | H. 96mm | (KIT No. 2 pièces) |
| 163 | H. 156mm | (KIT No. 2 pièces) |

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.

**SIDE S.P.A. SOCIO UNICO.** Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati