



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur,Extérieurs
Installation:	Suspension
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Anthracite
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8
Verre/Écran:	Verre sérigraphié trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 600mA dc

DONNÉES TECHNIQUES



Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 50°
Courant:	600mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	12.5 kg
Classement IP:	65
Classement IK:	08
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	89 W
Flux de l'appareil:	11473 lm
Durée nominale:	85.000 (h9L80 B10)
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	2 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 4 x LED 20.50W 3390lm



NOTE

Sur demande : grille de protection

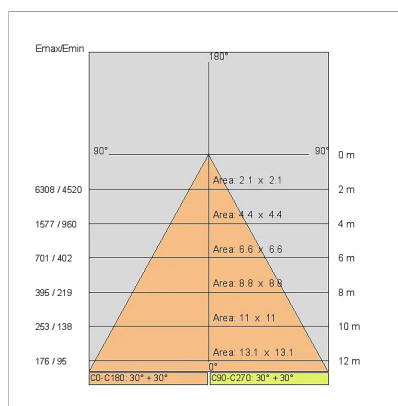

Abat-jour

E6002

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.