



## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Fixation au sol/mur/plafond
Fixation:	Avec les supports fournis
Corps:	Corps en aluminium extrudé
Peinture:	Anodisé
Couleur:	Aluminium anodisé
Verre/Écran:	Écran diffuseur en polycarbonate
Alimentation:	Non inclus ; à commander séparément

## DONNÉES TECHNIQUES

Faisceau:	Diffusion symétrique 100°
Classe d'isolation:	3
Poids:	1.55 kg
Classement IP:	40
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	SMD LED
Puissance globale:	28.8 W
Flux de l'appareil:	2542 lm
Durée nominale:	25.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	5 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 72W 7925lm




## NOTE



l = 2020mm

Sur demande : 12Vdc

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

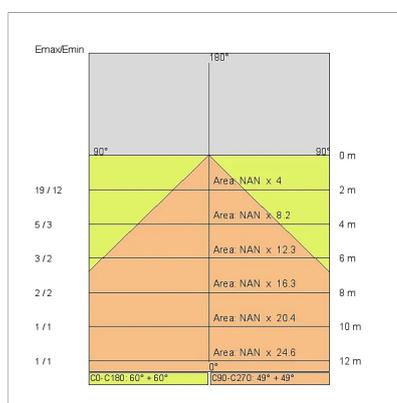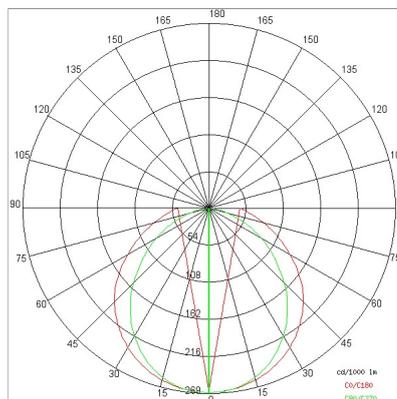

ACCESSOIRES



130

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.