

INTERIEUR > MICRO ENCASTRÉ > DOT



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	Ø 85 mm.
Fixation:	Ressorts en fil d'acier
Corps:	Corps en tôle d'acier
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Gris
Reflecteur/Optique	Lentille LED en PMMA
Alimentation:	Non inclus ; à commander séparément

DONNÉES TECHNIQUES

Faisceau:	Tache concentrique symétrique 15°
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.25 kg
Classement IP:	20/40
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	12.9 W
Flux de l'appareil:	1040 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 12.90W 1040lm




NOTE

DOT 80 2821C-LBC-15





INTERIEUR > MICRO ENCASTRÉ > DOT

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

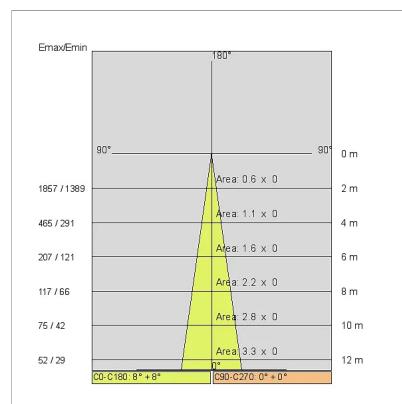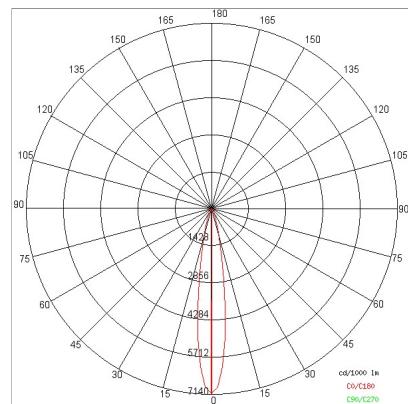

Alimentation

644759-1



15W 350mA IP20 Pilote ON-OFF

645984



DRIVER 15W courant de sortie 350mA

ACCESOIRES



145

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.