


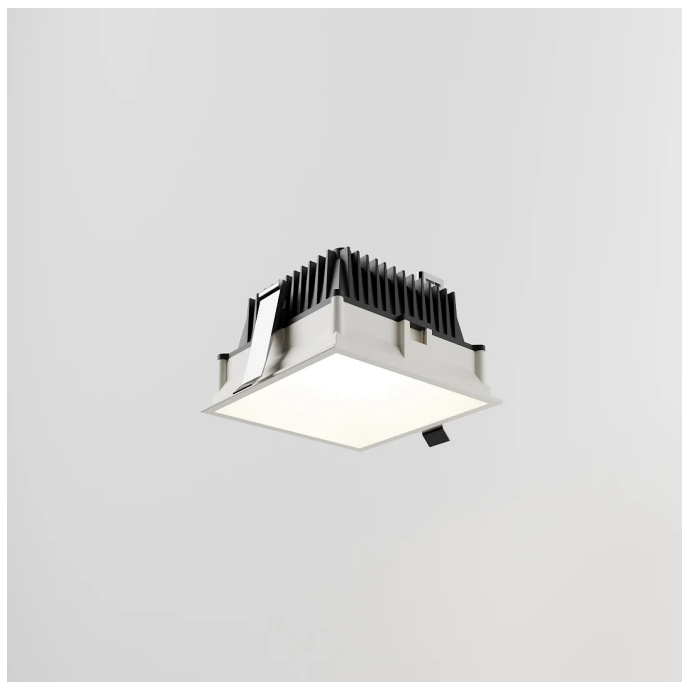

## CARACTÉRISTIQUES

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Intérieur                                              |
| Installation:     | Plafond encastré                                       |
| Trou de fixation  | ø 136x136 mm                                           |
| Fixation:         | Ressorts en acier                                      |
| Corps:            | Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100     |
| Peinture:         | Revêtement intérieur en poudre de polyester            |
| Couleur:          | Blanc                                                  |
| Verre/Écran:      | Écran diffuseur en polycarbonate satiné                |
| Alimentation:     | Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 700mA |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique 90° |
| Courant:                      | 700mA                    |
| Classe d'isolation:           | 3                        |
| Poids:                        | 0.6 kg                   |
| Classement IP:                | 54                       |
| Fil incandescent:             | 650 °C                   |
| Lampe incluse:                | Oui                      |
| Type de LED:                  | COB LED                  |
| Puissance globale:            | 24 W                     |
| Flux de l'appareil:           | 2219 lm                  |
| Durée nominale:               | 50.000 ore L80 B10       |
| Température de couleur:       | 3000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs: | > 90                     |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                   |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 24.00W 3180lm




## NOTE



sur demande : led avec une température de couleur de 2700k.

Sur demande : 

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE

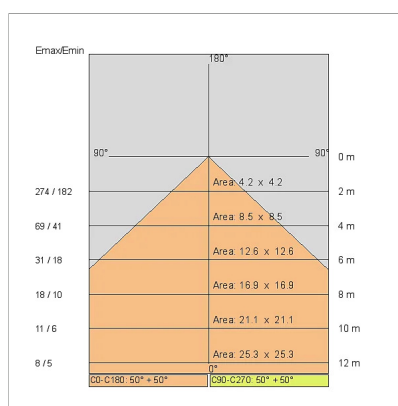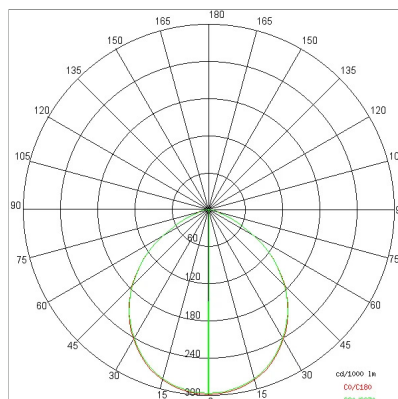

## Alimentation

644757



Alimentation à gradation pour diodes LED, courant de sortie programmable,

644757-DA



DRIVER DALI 32W 250÷700mA IP20

646777



Driver DALI+PUSH DIM- 42W IP20- 150mA÷1050mA



645732

Pilotes ON-OFF de 15W à 40W IP20

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.