



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	Diamètre du trou d'encastrement : 129 mm. Epaisseur du plafond : 1-30 mm.
Fixation:	Ressorts en acier
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 900mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Tache diffusante symétrique 25°
Courant:	900mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	1 kg
Classement IP:	54
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	35 W
Flux de l'appareil:	3367 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B50
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90
Constance des couleurs:	3 SDCM


SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 31.00W 4650lm





NOTE

Sur demande: 

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

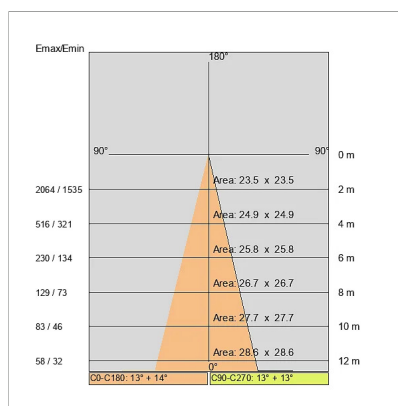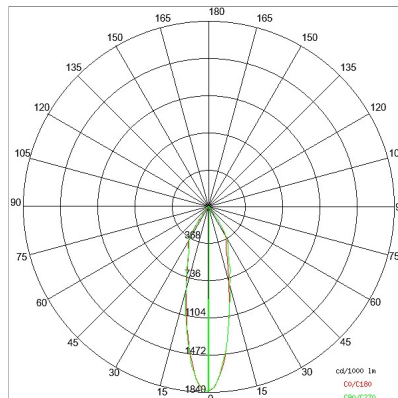

ACCESSOIRES



INV 1052

INV 1052-3

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.