



CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------|--|
| Caractéristiques: | Intérieur |
| Installation: | Montage sur rail du système M |
| Fixation: | Adaptateur pour montage sur rail du système M, fonctionnant à très basse tension |
| Corps: | Corps en aluminium extrudé - Embouts en tôle d'aluminium |
| Peinture: | Anodisé |
| Couleur: | Noir |
| Reflecteur/Optique | Lentille LED en PMMA |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Faisceau: | Concentrique symétrique 20° |
| Classe d'isolation: | 3 |
| Poids: | 0.3 kg |
| Lampe incluse: | Oui |
| Type de LED: | Power LED |
| Puissance globale: | 10.2 W |
| Flux de l'appareil: | 1057 lm |
| Durée nominale: | 50000 |
| Température de couleur: | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs: | ≥90 |
| Constance des couleurs: | 3 SDCM |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 10.20W 1159lm





NOTE



l = 576 mm

Sur demande: DALI

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

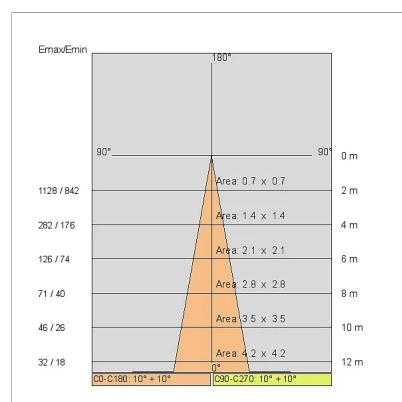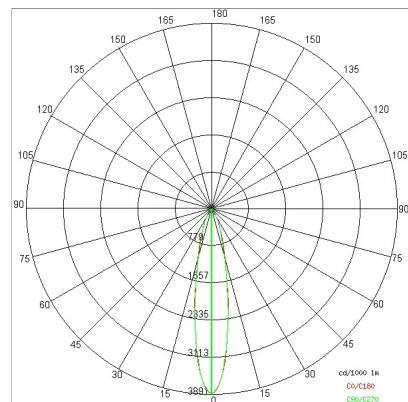

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.