




## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Extérieurs                                                                                                                                                                                               |
| Installation:      | En retrait du sol                                                                                                                                                                                        |
| Corps:             | Corps en techno-polymère - anneau en acier inoxydable AISI 316 et boîtier mural en thermoplastique - produit lié à la résine                                                                             |
| Peinture:          | Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester). |
| Couleur:           | Acier inoxydable satiné                                                                                                                                                                                  |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir                                                                                                                                                             |
| Verre/Écran:       | Verre trempé transparent                                                                                                                                                                                 |
| Alimentation:      | Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 250mA dc                                                                                                                                                   |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz         |
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique 30° |
| Courant:                      | 250mA                    |
| Classe d'isolation:           | 2                        |
| Poids:                        | 3,4 kg                   |
| Classement IP:                | 67                       |
| Classement IK:                | 10                       |
| Pietonnable:                  | Oui                      |
| Carrossable:                  | Oui                      |
| Charge statique :             | 2000 kg                  |
| Vitesse maximale :            | 5 km/h                   |
| Température verre:            | 45 °C                    |
| Fil incandescent:             | 850 °C                   |
| Lampe incluse:                | Oui                      |
| Type de LED:                  | COB LED                  |
| Puissance globale:            | 9,1 W                    |
| Flux de l'appareil:           | 1129 lm                  |
| Durée nominale:               | 50.000                   |
| Température de couleur:       | 3000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs: | > 90                     |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                   |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 8.10W 1410lm



## NOTE

Sur demande : ...-TSC vis de sécurité TORX Sur demande : câble avec système d'arrêt d'eau.

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne

# OLODUM 180-Q FLAT MDF SHORT E8277-LBC-FL



---



EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM QUADRO

dépasse pas 60°C



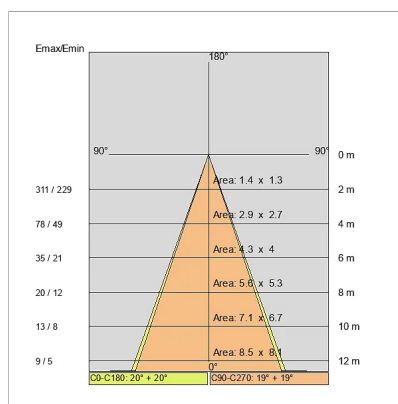

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing a side view. The part has a total length of 66 and a height of 23. The drawing includes a central rectangular section and two smaller rectangular sections at the ends, connected by a central shaft-like section.

Connecteur IP68 ø 7 à 12mm

646308



### Ventouse pour le retrait du verre

E960

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.