




## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Extérieurs                                                                                                                                             |
| Installation:      | En retrait du sol                                                                                                                                      |
| Corps:             | Corps en techno-polymère - anneau en acier inoxydable AISI 316 et boîtier mural en thermoplastique - produit lié à la résine - ne peut pas être ouvert |
| Couleur:           | Acier inoxydable satiné                                                                                                                                |
| Reflecteur/Optique | Lentille LED en PMMA                                                                                                                                   |
| Verre/Écran:       | Verre trempé transparent                                                                                                                               |
| Alimentation:      | Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 350mA dc                                                                                                 |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Faisceau:                     | Concentrique symétrique 12° |
| Courant:                      | 350mA                       |
| Classe d'isolation:           | 2                           |
| Poids:                        | 1.8 kg                      |
| Classement IP:                | 67                          |
| Classement IK:                | 10                          |
| Pietonnable:                  | Oui                         |
| Carrossable:                  | Oui                         |
| Charge statique :             | 1000 kg                     |
| Vitesse maximale :            | 5 km/h                      |
| Temperature verre:            | 42 °C                       |
| Fil incandescent:             | 850 °C                      |
| Lampe incluse:                | Oui                         |
| Type de LED:                  | Power LED                   |
| Puissance globale:            | 9,5 W                       |
| Flux de l'appareil:           | 1039 lm                     |
| Durée nominale:               | 50.000 (h) L80 B20          |
| Température de couleur:       | 4000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                         |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                      |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 8.50W 1178lm



## NOTE

Sur demande : ...-TCS TORX vis de sécurité


Sur demande : câble avec dispositif d'arrêt d'eau Sur demande : câble avec système d'arrêt d'eau

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C



La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE

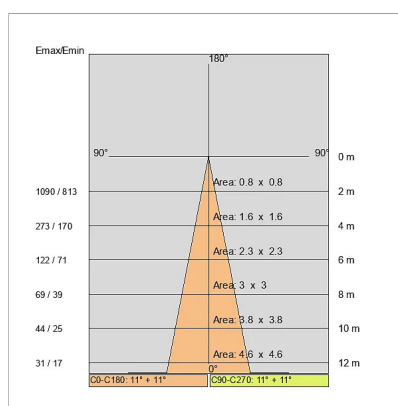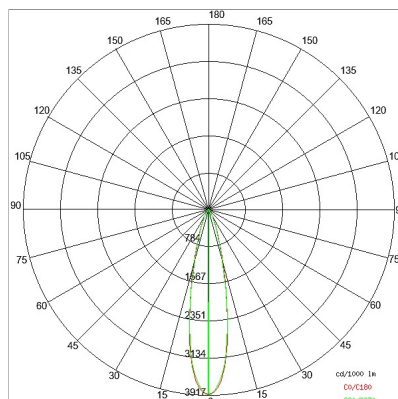


## ACCESSOIRES



Connecteur IP68 Ø 7 à 12mm

646308



Connecteur en 'T' IP68 Ø 7 à 10mm pour rangées continues

646636

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.