



## CARACTÉRISTIQUES

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Intérieur                                                                    |
| Installation:     | Plafond / Suspension / Mur / Encastré                                        |
| Corps:            | Corps en aluminium extrudé - Embouts en aluminium moulé sous pression        |
| Peinture:         | Revêtement intérieur en poudre de polyester                                  |
| Couleur:          | Blanc                                                                        |
| Verre/Écran:      | Écran microprismatique UGR>19                                                |
| Alimentation:     | Driver intégré à gradation DALI pour LED, courant de sortie maximum 500mA dc |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz     |
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique |
| Courant:                      | 500mA                |
| Classe d'isolation:           | 1                    |
| Poids:                        | 16 kg                |
| Classement IP:                | 20                   |
| Fil incandescent:             | 650 °C               |
| Lampe incluse:                | Oui                  |
| Type de LED:                  | SMD LED              |
| Puissance globale:            | 189 W                |
| Flux de l'appareil:           | 15519 lm             |
| Durée nominale:               | 50.000 (h) L80 B20   |
| Température de couleur:       | 3000 K               |
| Indice de rendu des couleurs: | > 90                 |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM               |


SOURCE LUMINEUSE: 10 x LED 17.30W 2495lm





## NOTE

l = 2815mm Sur demande : écran en polycarbonate opale.  
Version avec 1 bande LED.

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

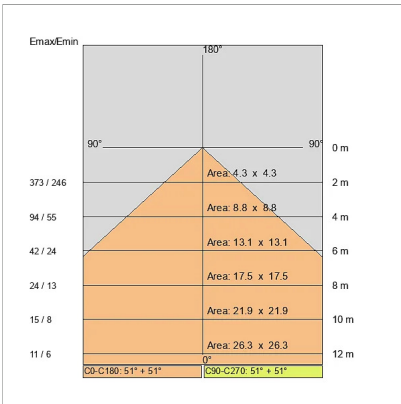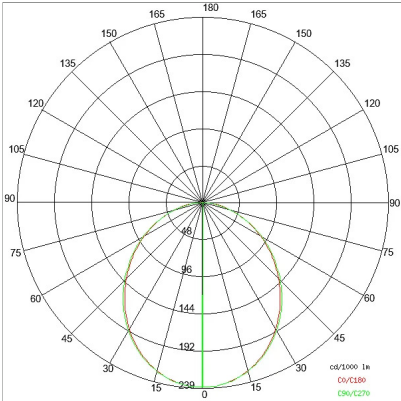

ACCESSOIRES



980017-P-82



Kit de suspension de fil 1,2mm-L. 3 m

980012-S-82




Kit d'assemblage électromécanique

980019



Kit de fixation du câble de suspension

|        |    |                                    |
|--------|----|------------------------------------|
| 699907 | BR | KIT serre-câble suspendu (rosette) |
| 980052 | NE |                                    |



337  
Kit de fixation du câble de suspension

|        |    |                                    |
|--------|----|------------------------------------|
| 699907 | BR | KIT serre-câble suspendu (rosette) |
|--------|----|------------------------------------|



Kit No. 2 embouts (aluminium sans vis apparentes)

|               |  |
|---------------|--|
| 98001306-T-82 |  |
| 98001307-T-82 |  |

Kit No. 2 embouts (aluminium sans vis apparentes)

|               |  |
|---------------|--|
| 98001306-T-82 |  |
|---------------|--|

Accessori

|               |    |                                    |
|---------------|----|------------------------------------|
| 980017-P-82   |    |                                    |
| 980012-S-82   |    |                                    |
| 980019        |    |                                    |
| 699907        | BR | KIT serre-câble suspendu (rosette) |
| 98001306-T-82 |    |                                    |
| 98001307-T-82 |    |                                    |

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.