

OLODUM 180 FLAT MDF SHORT - Asymétrique

E8277T-LBN-AS



EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM TONDO



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	En retrait du sol
Corps:	Corps en techno-polymère - anneau en acier inoxydable AISI 316 et boîtier mural en thermoplastique - produit lié à la résine
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Acier inoxydable satiné
Reflecteur/Optique	Réflecteur en polycarbonate métallisé - Ecran diffuseur en polycarbonate satiné
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 250mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Asymétrique AS°
Courant:	250mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	3,4 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	10
Pietonnable:	Oui
Carrossable:	Oui
Charge statique :	1000 kg
Vitesse maximale :	5 km/h
Température verre:	45 °C
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	9 W
Flux de l'appareil:	1045 lm
Durée nominale:	50000
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 8.00W 1305lm





NOTE

Sur demande : ...-TSC vis de sécurité TORX Sur demande : câble avec système d'arrêt d'eau.

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

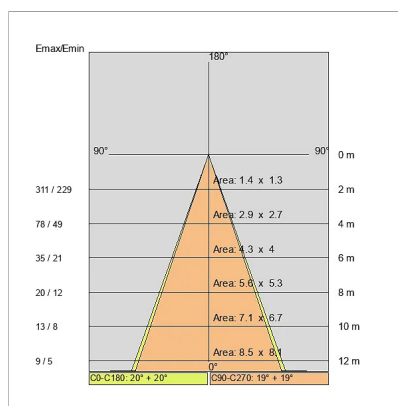

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing a side view. The part has a total length of 66 and a height of 23. The drawing includes a central rectangular section and two smaller rectangular sections at the ends, connected by a central shaft-like section.

Connecteur IP68 ø 7 à 12mm

646308



Ventouse pour le retrait du verre

E960

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.