


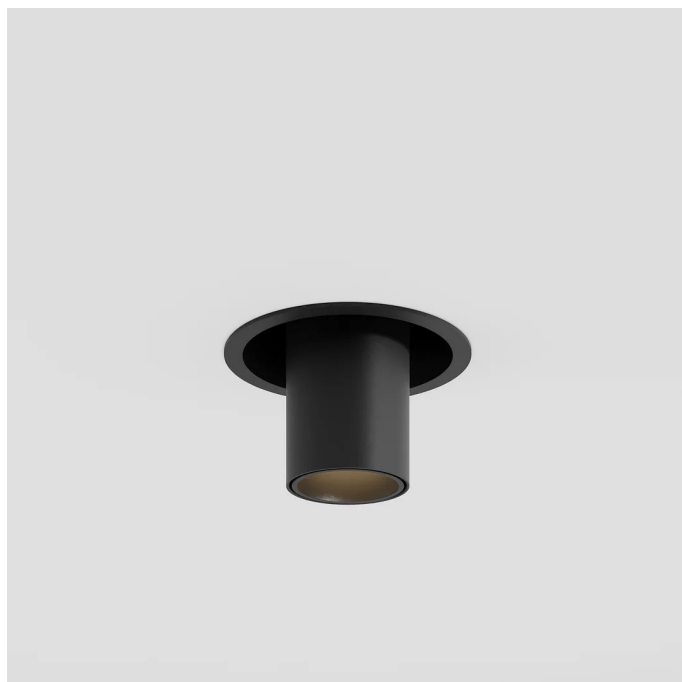

## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Intérieur                                                                   |
| Installation:      | Plafond encastré                                                            |
| Trou de fixation   | Trou encastré de 107 mm de diamètre. Epaisseur du plafond : 1-30 mm.        |
| Fixation:          | Ressorts plats en acier                                                     |
| Corps:             | Corps en aluminium moulé sous pression et bloc optique en aluminium extrudé |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester                                 |
| Couleur:           | Noir                                                                        |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir                                |
| Verre/Écran:       | Polycarbonate transparent                                                   |
| Alimentation:      | Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 400mA dc                   |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Faisceau:                     | Concentrique symétrique 19° |
| Courant:                      | 400mA                       |
| Classe d'isolation:           | 3                           |
| Poids:                        | 0.80 kg                     |
| Classement IP:                | 20                          |
| Fil incandescent:             | 650 °C                      |
| Lampe incluse:                | Oui                         |
| Type de LED:                  | COB LED                     |
| Puissance globale:            | 16.3 W                      |
| Flux de l'appareil:           | 1440 lm                     |
| Durée nominale:               | 50.000 (h) L80 B20          |
| Température de couleur:       | 3000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs: | > 90                        |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                      |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 14.30W 1696lm




## NOTE



Accessoires recommandés : Cadre frontal BW 3126-1 NE 3126-2 GOLD 3126-3 SILVER 3126-4 COLOURS ON REQUEST 3126-5

Sur demande :  

## DESSIN TECHNIQUE

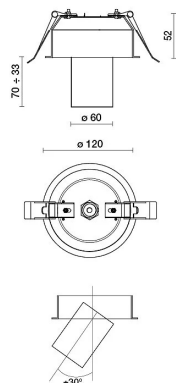

## COURBE PHOTOMETRIQUE

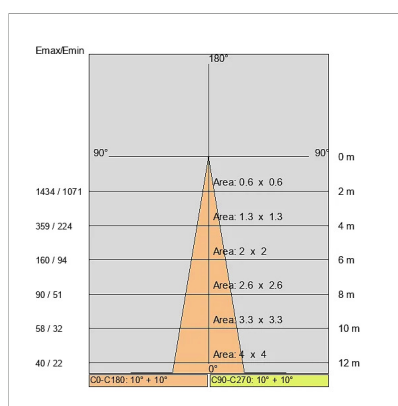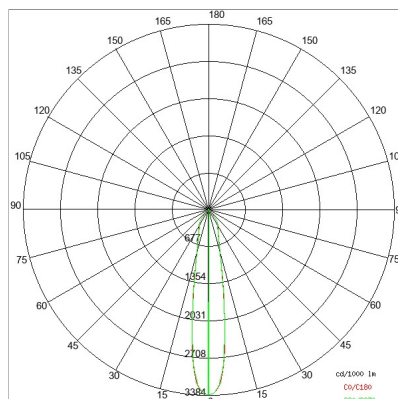

## Alimentation

645732

Pilotes ON-OFF de 15W à 40W IP20



646777

Driver DALI+PUSH DIM- 42W IP20- 150mA±1050mA



## ACCESSOIRES



## Visière

|      |    |
|------|----|
| 3114 | BR |
| 3115 | NE |



## Grille en nid d'abeille



## Brise-lumière à cône

|      |    |
|------|----|
| 3119 | NE |
|------|----|



## Lentille elliptique

|      |
|------|
| 3121 |
|------|



## Lentille diffusante

|      |
|------|
| 3123 |
|------|

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.