




## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Extérieurs                                                          |
| Installation:      | Fixation au sol/mur/plafond                                         |
| Corps:             | Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100                  |
| Peinture:          | Revêtement en poudre époxy avec traitement spécial pour l'extérieur |
| Couleur:           | Gris                                                                |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir                        |
| Verre/Écran:       | Verre trempé transparent                                            |
| Alimentation:      | Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 200mA dc              |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Faisceau:                     | Concentrique symétrique 38° |
| Courant:                      | 200mA                       |
| Classe d'isolation:           | 2                           |
| Poids:                        | 0,4 kg                      |
| Classement IP:                | 67                          |
| Classement IK:                | 07                          |
| Fil incandescent:             | 650 °C                      |
| Lampe incluse:                | Oui                         |
| Type de LED:                  | COB LED                     |
| Puissance globale:            | 8 W                         |
| Flux de l'appareil:           | 670 lm                      |
| Durée nominale:               | 50.000 L80 B20              |
| Température de couleur:       | 3000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                         |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                      |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 7.00W 745lm



## NOTE

Sur demande : conducteur à distance

Sur demande : 24Vd


Sur demande : 

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C


La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C


DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

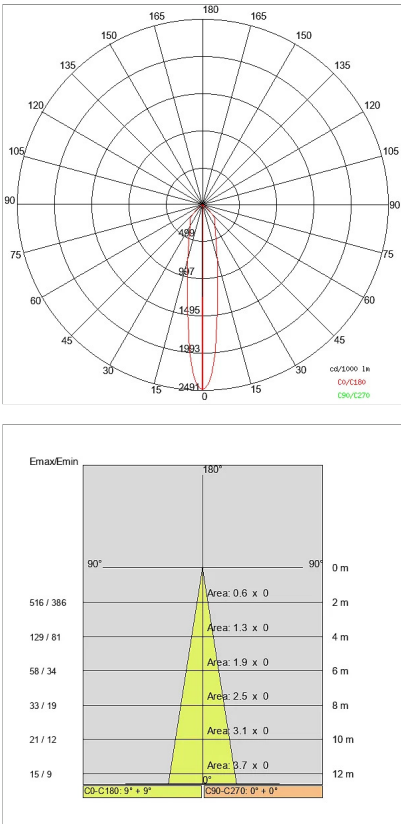


ACCESSOIRES



Sangle pour installation aux arbres

3137



Piquet

E1031 NE



Tige avec pointe en acier inoxydable - H. 600mm

3150-GR

3150-NE

3150-BW

3150-VE

3150-CO



Tige avec piquet en acier inoxydable - H. 1200mm

3151-GR  
3151-NE  
3151-BW  
3151-VE  
3151-CO



Tige avec piquet en acier inoxydable - H. 1600mm

3152-GR  
3152-NE  
3152-BW  
3152-VE  
3152-CO



Visière

3114      BR  
3115      NE



Visière 45°

3148-GR  
3148-NE  
3148-BW  
3148-VE  
3148-CO

Cylindre de blindage 45



Anneau de fixation accessoires

3149-GR  
3149-NE  
3149-BW  
3149-VE  
3149-CO



Plaque de base pour SPOT 50 - 100mm H.30mm

3156-GR  
3156-NE  
3156-BW  
3156-VE  
3156-CO



3146



Lentille elliptique

3145



3144



3144



Revêtement de protection du câble d'alimentation en tissu flexible en acier  
L. 500mm

3162

ACCESSORI SPOT 50

3137

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.