
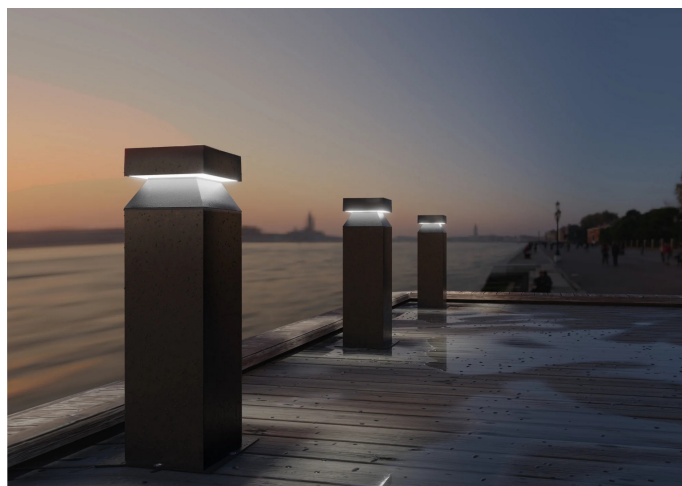


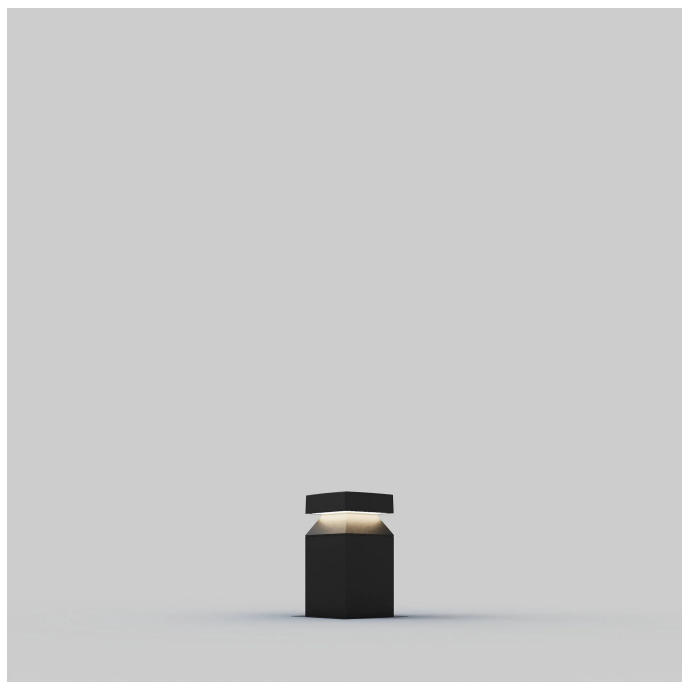

## CARACTÉRISTIQUES

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Extérieurs                                                              |
| Installation:     | Fixation au sol                                                         |
| Fixation:         | Fixation au sol                                                         |
| Corps:            | Corps en aluminium moulé sous pression et extrudé                       |
| Peinture:         | Revêtement en poudre polyester avec traitement spécial pour l'extérieur |
| Couleur:          | Noir                                                                    |
| Verre/Écran:      | Écran en verre opalin stabilisé aux UV                                  |
| Alimentation:     | Driver intégré pour les LED, sortie stabilisée 24Vdc                    |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz   |
| Faisceau:                     | à sens unique 90°  |
| Classe d'isolation:           | 2                  |
| Poids:                        | 2.30 kg            |
| Classement IP:                | 65                 |
| Classement IK:                | 10                 |
| Fil incandescent:             | 850 °C             |
| Lampe incluse:                | Oui                |
| Type de LED:                  | COB LED            |
| Puissance globale:            | 6 W                |
| Flux de l'appareil:           | 66 lm              |
| Durée nominale:               | 50.000 (h) L80 B20 |
| Température de couleur:       | 4000 K             |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM             |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 5.00W 515lm



## NOTE

Sur demande : version 24V

Sur demande : capteur infrarouge

Anti-éblouissement - sans émission de lumière vers le haut

Sur demande : 

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C


La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

# **VERSO 120-Q - H. 235mm - à sens unique** **E6150-LBN**





EXTÉRIEUR > BORNE URBAINE RÉSIDENTIEL > VERSO 120-Q


## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE

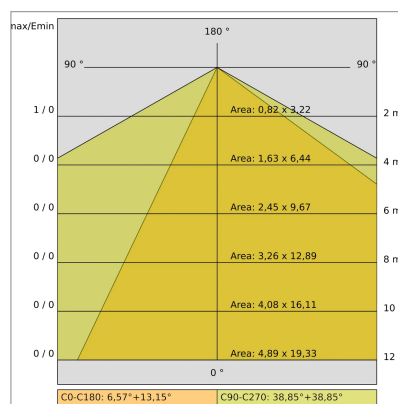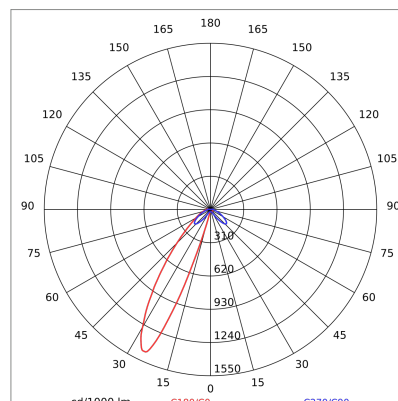


## ACCESSOIRES




Coffrage pour la fixation au sol

896



Connecteur IP68 Ø 7 à 12mm

646308



Connecteur en 'T' IP68 Ø 7 à 10mm pour rangées continues

646636

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.