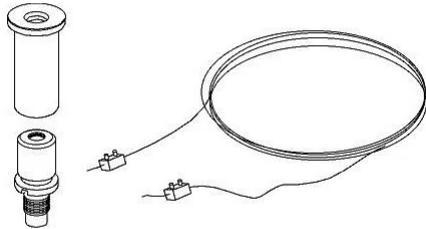


**CARACTÉRISTIQUES**

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Montage au plafond

**DONNÉES TECHNIQUES**

Fil incandescent:	850 °C
-------------------	--------

**NOTE**

section de câble en acier 0,87 mm<sup>2</sup>. capacité de charge max. 25 kg

## DESSIN TECHNIQUE

## ACCESOIRES

En-tête de clôture




990351  
990352

Raccordement de l'adaptateur




588123  
588223  
644579  
644580

Adaptateur



990921  
990922  
644522  
644523

Support pour montage au plafond ou en suspension




990751  
990752

Tiges avec rosette pour montage suspendu




999051  
999052  
999061  
999062

Kit de suspension affleurante L.3



7011


## Plaque de plafond pour adaptateur



990925

990926

## Adaptateur pour montage encastré



990930

990931

**SOCIÉTÉ**

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.