

**3730-LBN-P-DA-NE**

INTERIEUR &gt; OPTIQUE CONTRÔLÉE &gt; TRAIL PLAFONE

**CARACTÉRISTIQUES**

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Intérieur                                                                    |
| Installation:      | Montage au plafond                                                           |
| Corps:             | Corps en aluminium extrudé - Embouts en thermoplastique                      |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester                                  |
| Couleur:           | Noir                                                                         |
| Reflecteur/Optique | Lentille LED en méthacrylate                                                 |
| Verre/Écran:       | Réflecteur en polycarbonate pour diode LED                                   |
| Alimentation:      | Driver intégré à gradation DALI pour LED, courant de sortie maximum 500mA dc |

**DONNÉES TECHNIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique 25x35° |
| Courant:                      | 500mA                       |
| Classe d'isolation:           | 1                           |
| Poids:                        | 215 kg                      |
| Classement IP:                | 20                          |
| Fil incandescent:             | 650 °C                      |
| Lampe incluse:                | Oui                         |
| Type de LED:                  | Power LED                   |
| Puissance globale:            | 21 W                        |
| Flux de l'appareil:           | 1519 lm                     |
| Durée nominale:               | 50.000 ore L80 B20          |
| Température de couleur:       | 4000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                         |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                      |

SOURCE LUMINEUSE: 4 x LED 4.50W 470lm


**NOTE**

Sur demande : Kit Bend Micro avec pilotes à insérer sur les côtés du luminaire (max. 2 spots par luminaire)



## 3730-LBN-P-DA-NE

INTERIEUR > OPTIQUE CONTRÔLÉE > TRAIL PLAFONE

### DESSIN TECHNIQUE



### COURBE PHOTOMETRIQUE

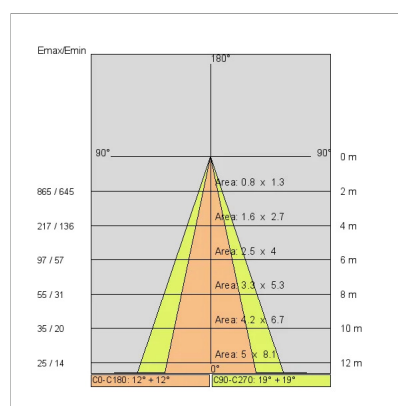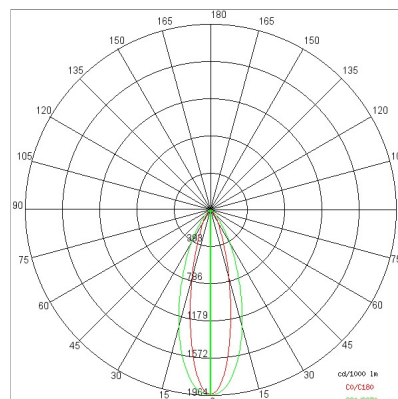


### ACCESSOIRES

Adaptateur de rail triphasé (déjà monté sur le luminaire)



3193

kit de raccordement mural



3194

### SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.