



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Intérieur                                                                      |
| Installation:      | Collection                                                                     |
| Trou de fixation   | 60x250 mm                                                                      |
| Fixation:          | Avec accouplement à ressort.                                                   |
| Corps:             | Fabriqu  en aluminium extrud , t tes en technopolym re et cadre en t le peinte |
| Peinture:          | Poudres de polyester                                                           |
| Couleur:           | Blanc                                                                          |
| Reflecteur/Optique | Optique avec r flecteurs en polycarbonate m tallis                             |

## DONN ES TECHNIQUES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Faisceau:                     | Fixe 75            |
| Courant:                      | 700mA              |
| Classe d'isolation:           | 3                  |
| Poids:                        | 0.35 kg            |
| Classement IP:                | 20                 |
| Classement IK:                | 07                 |
| Lampe incluse:                | Oui                |
| Type de LED:                  | POWER LED          |
| Puissance globale:            | 42 W               |
| Flux de l'appareil:           | 4096 lm            |
| Dur e nominale:               | 50.000 [h] L80 B20 |
| Temp rature de couleur:       | 3000 K             |
| Indice de rendu des couleurs: | >80                |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM             |

SOURCE LUMINEUSE: 2 x 19W 2286lm



## NOTE

Sur demande : faisceaux 12  - AS- AE Sur demande : 12 LED et multiples de 3 Sur demande : verre de s curit  s rigraphi , corps lisse noir avec s rigraphie noire - corps lisse blanc avec s rigraphie blanche.

Dimensions : 57x110x133mm

Epaisseur du plafond : 5÷40 mm 12 LED et multiples de 3. C t  compartiment optique IP54

Sur demande : 


# RULED LINEAR IP20 - RECESSED - 6 LEDs - L. 247mm

## 3916-LBC-75





INTERIEUR > ENCASTRÉ > RULED LINEAR IP20 INDOOR

### DESSIN TECHNIQUE



### COURBE PHOTOMETRIQUE

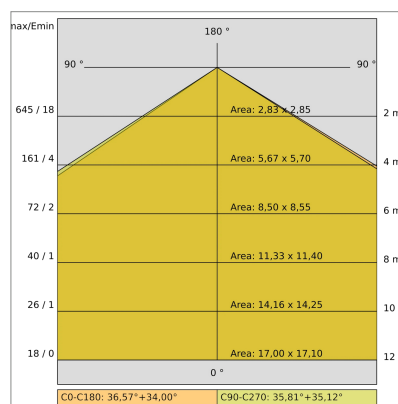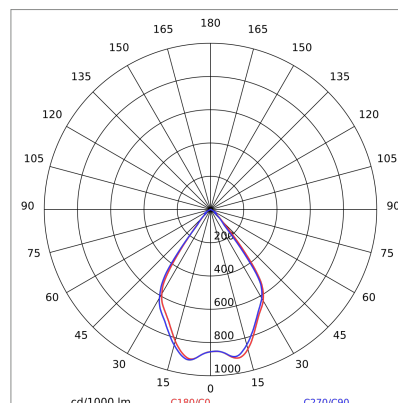

### SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.