


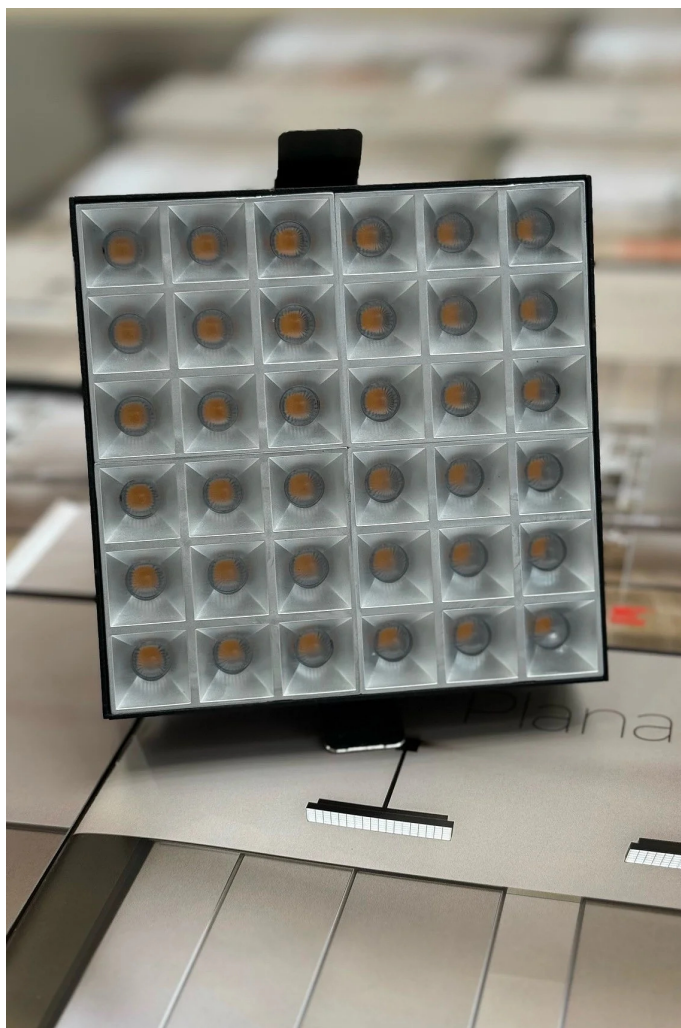

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Encastrable - Demi-encastrable - Plafond - Suspension
Trou de fixation	ø 115x110 mm
Fixation:	Encastré sans garniture ajoutant Kit d'encastrement
	Semi-encastré avec ressorts pour plafonds suspendus
	Plafone éliminant les ressorts
	Suspension en ajoutant le code KIT 4579
Corps:	Boîtier optique en tôle d'acier
Peinture:	Poudre de polyester
Couleur:	Noir
Reflecteur/Optique	Optique en plastique métallisé
Alimentation:	Stabilisé intégré

DONNÉES TECHNIQUES


Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	30°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	0.90 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	LED
Puissance globale:	20.5 W
Flux de l'appareil:	2642 lm
Durée nominale:	50.000 ore L80 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x 17.5W 2642lm



NOTE

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

