

**CARACTÉRISTIQUES**

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Binaire
Fixation:	Binaire
Corps:	Corps du bloc optique en tôle d'acier
Peinture:	Poudre de polyester
Couleur:	Noir
Reflecteur/Optique	Optique en plastique métallisé
Alimentation:	Pilote stabilisé intégré

DONNÉES TECHNIQUES


Tension:	220/240V
Faisceau:	Lumière directe-indirecte 30°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	1.50 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	LED
Puissance globale:	39 W
Flux de l'appareil:	5284 lm
Durée nominale:	50.000 ore L80 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 2 x 17.5W 2642lm



**NOTE**

ugr moins de 10

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

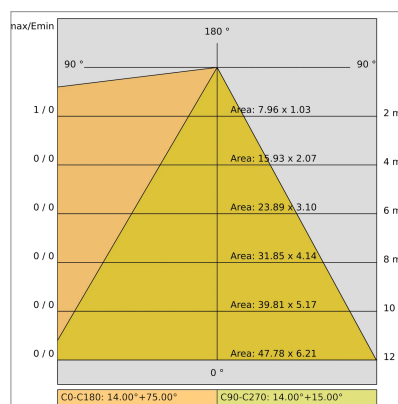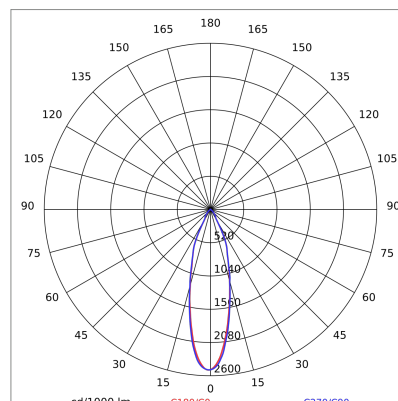

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.