



## CARACTÉRISTIQUES

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Intérieur                                   |
| Installation:     | Plafond encastré                            |
| Fixation:         | Ressorts en acier                           |
| Corps:            | Corps en aluminium extrudé                  |
| Peinture:         | Revêtement intérieur en poudre de polyester |
| Couleur:          | Blanc                                       |
| Verre/Écran:      | Écran diffuseur en polycarbonate opale      |
| Alimentation:     | Non inclus ; à commander séparément         |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique 120° |
| Classe d'isolation:           | 3                         |
| Poids:                        | 3.27 kg                   |
| Classement IP:                | 20/40                     |
| Fil incandescent:             | 650 °C                    |
| Lampe incluse:                | Oui                       |
| Type de LED:                  | SMD LED                   |
| Puissance globale:            | 66 W                      |
| Flux de l'appareil:           | 5899 lm                   |
| Durée nominale:               | 50000                     |
| Température de couleur:       | 4000 K                    |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                       |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                    |

SOURCE LUMINEUSE: 3 x LED 22.00W 2900lm



## NOTE

longueur totale, y compris les en-têtes

Sur demande :


# Light cut 30 Battuta - With Trim

## 630-300-LBN-OP





INTERIEUR > SYSTÈMES LINÉAIRES MODULAIRES > LIGHT CUT

### DESSIN TECHNIQUE



### COURBE PHOTOMETRIQUE

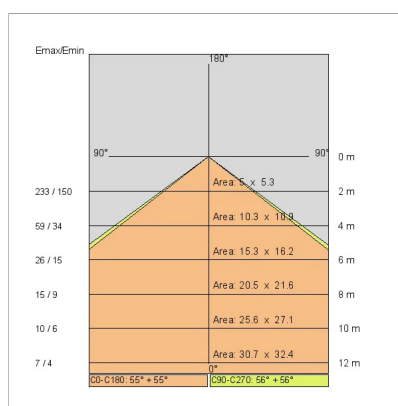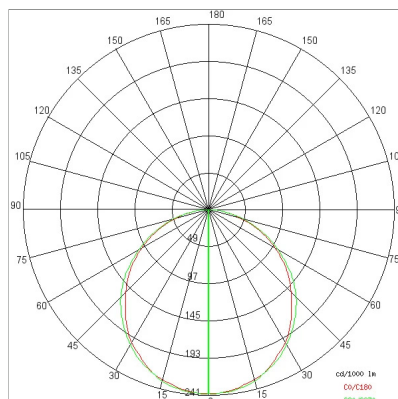

### Alimentation



645038

DRIVER ON-OFF 60W IP20 24Vdc



645216

DRIVER ON-OFF 230/24Vdc 100W IP67



645179

DRIVER IP20 150W 24 Vdc



646371

DRIVER 240W 24Vdc IP67



645686

DRIVER DALI

DRIVER 80W-24Vac IP20

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.